


ART
LICHTTECHNIK



Badbeleuchtung
Lighting for Bathrooms

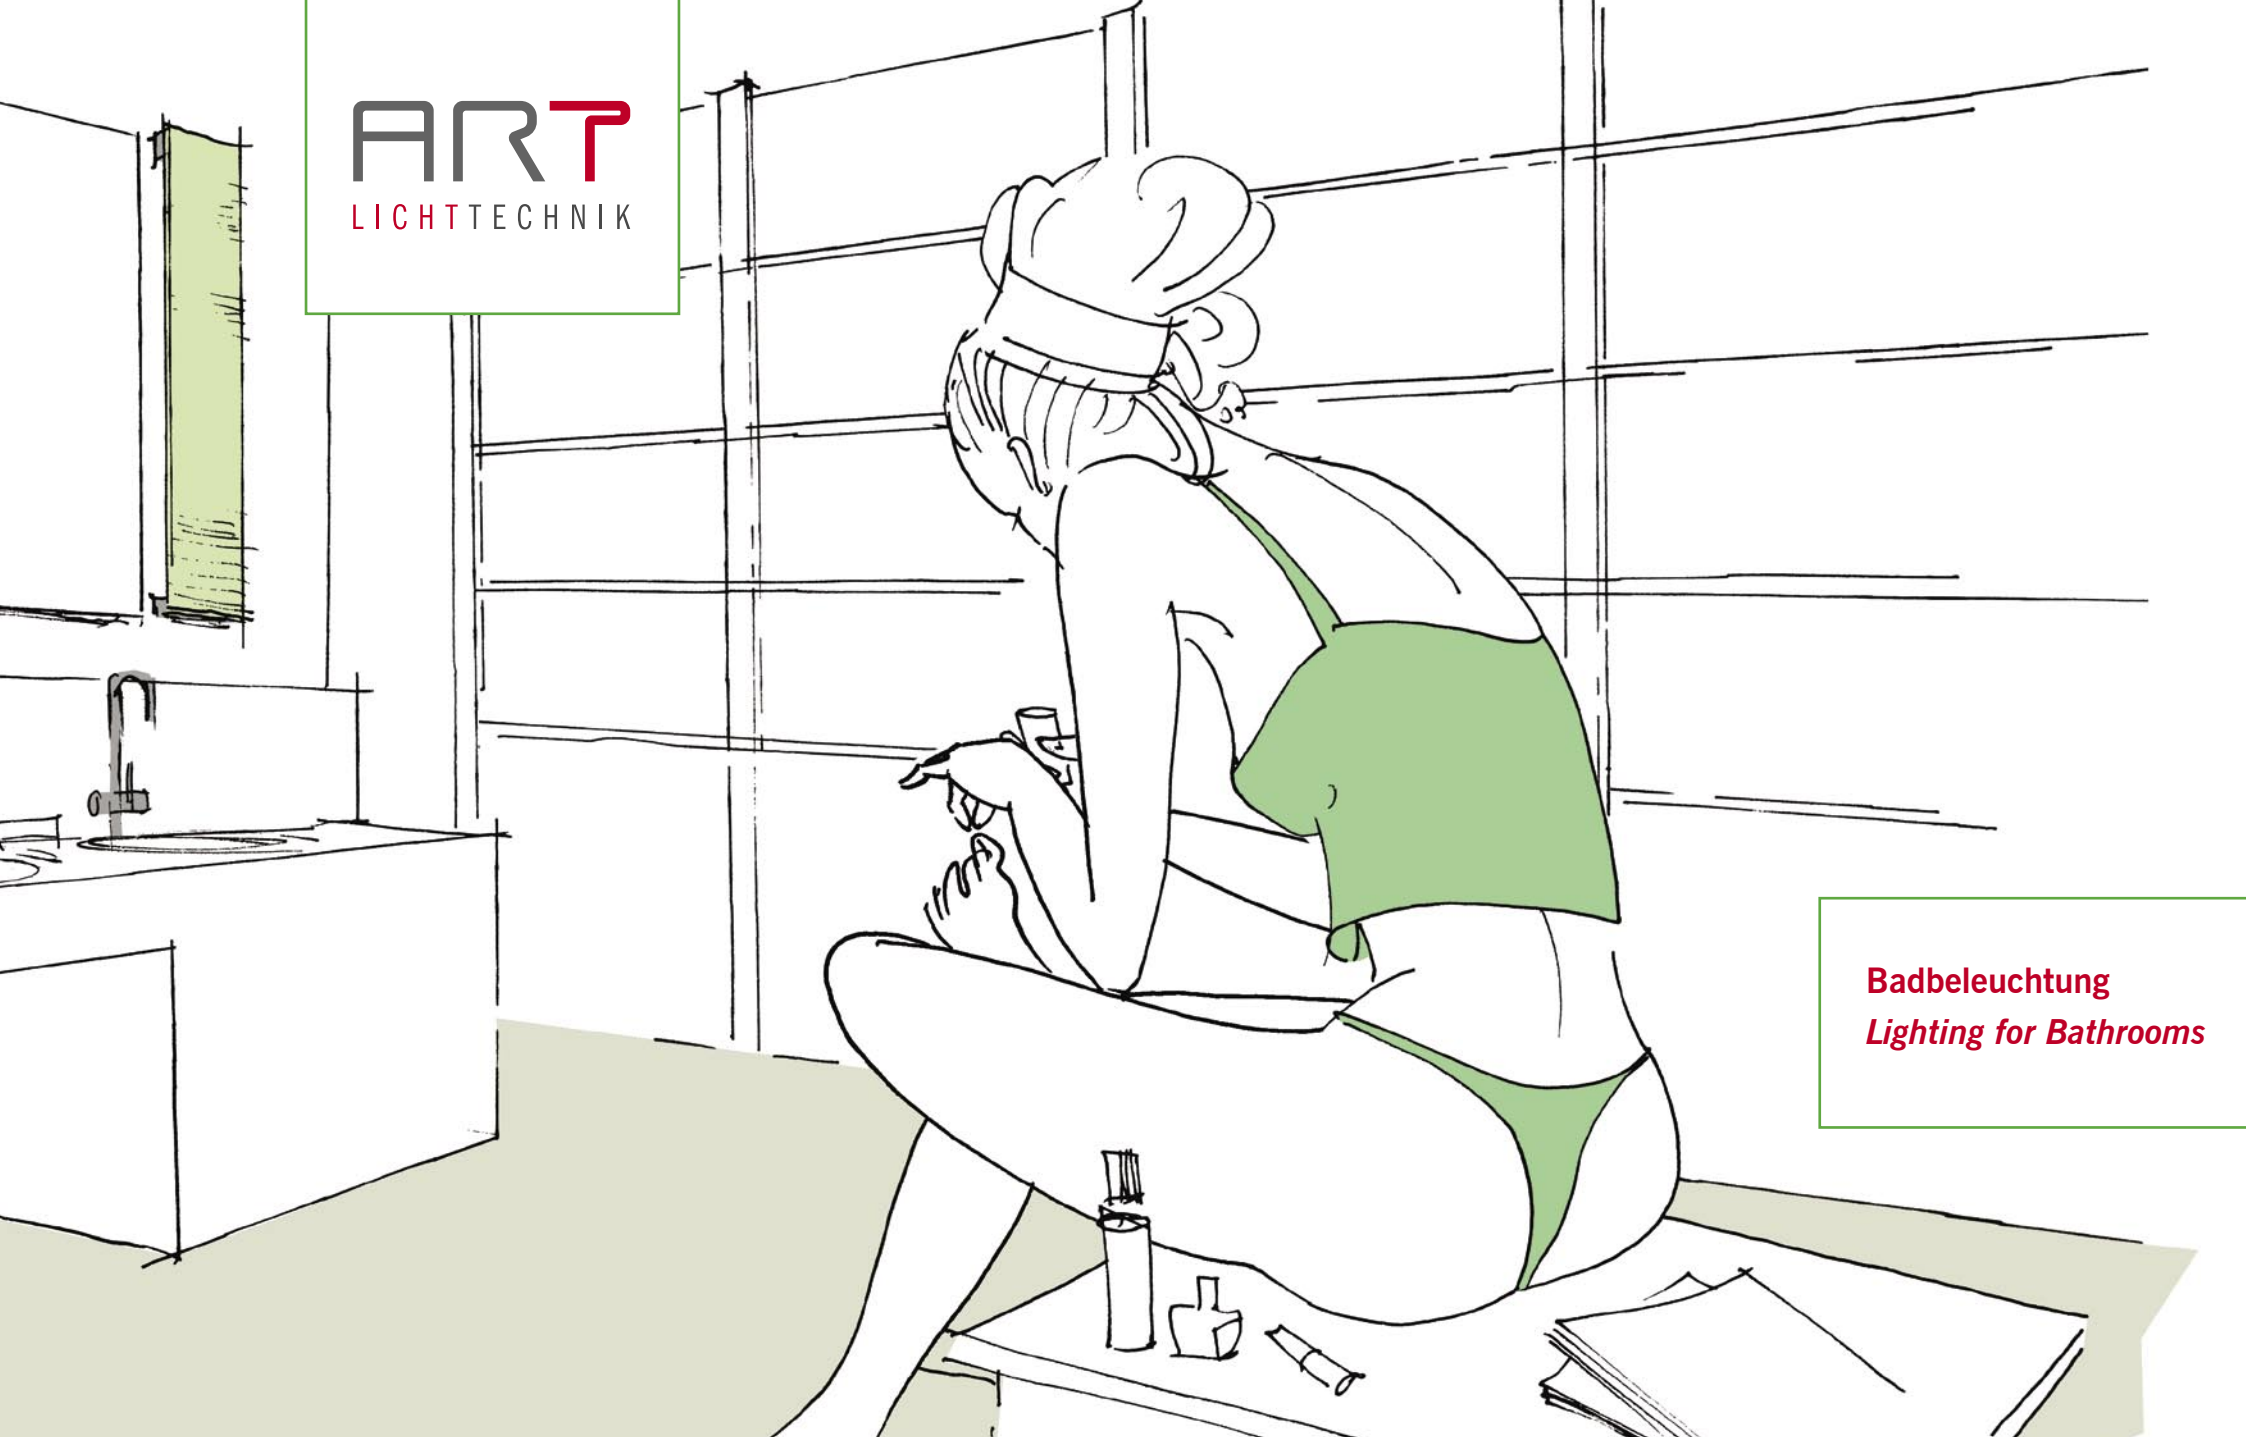

Informationen / Information

Die Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung an den gewerblichen Endverbraucher, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Leuchtmittel sind nicht im Preis inbegriffen, sondern müssen bei Bedarf separat bestellt werden. Die Lieferung erfolgt unfrei ab Werk. Für alle Produkte gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie Liefer- und Zahlungsbedingungen. Wir behalten uns technische Veränderungen zur Verbesserung der Produkte ausdrücklich vor. Für Druck- und Satzfehler insbesondere bei Einbaumaßen und Decken- bzw. Wandausschnitten können wir nicht haftbar gemacht werden. Bitte lassen Sie sich diese Maße vor Baubeginn schriftlich bestätigen.

Prices shown are not binding and subject to change. Shipping and taxes not included in prices. Lamps are not included and must be ordered separately. All previous price lists, pricing information and out-dated quotes are hereby void. We continuously work to improve our products. Technical specifications are subject to change without notification. While every attempt is made for accuracy in the fixture descriptions, we are not responsible for any errors or omissions regarding descriptions, technical data and measurements. Please always base wall/ ceiling cutouts on the actual fixture in hand.

Stand 01.01.2006

6	BARCODE WALL FIXTURE
10	50 - 50 WALL FIXTURE
14	DUO WALL FIXTURE
16	DOUBLE - C WALL FIXTURE
20	MESH WALL FIXTURE
24	SINGLE WALL FIXTURE
28	STRIPE WALL FIXTURE
32	SWALLOW / TAMARA WALL FIXTURES
36	LIDO / INTRO RECESSED MOUNTED FIXTURES
40	BARCODE PENDANT FIXTURE
44	50 - 50 PENDANT FIXTURE
48	ALULITE SYSTEM
3	



Feuchtigkeit und Strom

Im Badezimmer sind Sicherheitsvorkehrungen notwendig. Denn hier trifft Feuchtigkeit auf Strom. Wie in allen Feuchträumen müssen bei der Planung des Bades die Vorgaben von DIN VDE 0100 Teil 701 unbedingt berücksichtigt werden. So sind im Bereich der Badewanne und der Dusche nur Leuchten mit höherer Schutzart zulässig. Sie müssen mindestens gegen Spritzwasser (IP X4) oder Strahlwasser (IP X5) geschützt sein und dürfen nur mit Schutzkleinspannung bis 12 Volt betrieben werden.



Schutzklasse 1
Schutzleiteranschluss

*Safety Level 1
Grounded attachment*



Schutzklasse 2
doppelte Isolierung

*Safety Level 2
Double insulated*



Schutzklasse 3
Schutzkleinspannung (SELV)

*Safety Level 3
Low - voltage*



Schutz gegen
Fremdkörper > 12 mm

*Protection against
particles larger than 12 mm*



Schutz gegen
Fremdkörper > 1 mm
Tropfwassergeschützt

*Protection against
particles larger than 1 mm,
Water droplet (rain) proof*



Schutz gegen
Fremdkörper > 1 mm
Spritzwassergeschützt

*Protection against
particles larger than 1 mm,
Water spray (rain) proof*



Staubdicht
Strahlwassergeschützt

*Protection against
particles larger than 1 mm,
Water stream (rain) proof*



Decken - / Wandausschnitt

Wall - / Ceiling - cutout



Nur mit Werkzeug
höhenverstellbar

Adjustable
only with tools



Werkzeuglos
höhenverstellbar

Adjustable
tool - free



Integrierter Schalter

Integrated switch



Für Hohlwand /
Hohldecke

Dropped ceiling &
drywall installation



Maximale Wand - /
Deckenstärke

Maximum wall - /
ceiling - thickness



Mindestabstand zum
beleuchteten Objekt

Minimum distance
lamp to object



Bestückung
Niedervolt - Halogen Spot

Lamping
Low - voltage - halogen - PAR



Bestückung
Niedervolt - Halogen -
Stiftsockellampe

Lamping
Low - voltage - halogen, Bi-pin



Bestückung
Leuchtstoffröhre, Ø16 mm

Lamping
Fluorescent tube, Ø16 mm



Bestückung
Leuchtstoffröhre, Ø26 mm

Lamping
Fluorescent tube, Ø26 mm



Bestückung
Ringleuchtstoffröhre, Ø16 mm

Lamping
Fluorescent ring - tube, Ø16 mm



Fassung

Socket



Ausstrahlungsrichtung

Direction of illumination



Symmetrische Ausstrahlung

Symmetrical illumination



Direkte / indirekte
Ausstrahlung

Direct & indirect
illumination



Richtungslose Ausstrahlung
Wand- / Deckenmontage

Non - directional illumination,
Wall / Ceiling Fixture



Richtungslose Ausstrahlung

Non - directional illumination



Farbauswahl
Weiß

Colourselection
White



Farbauswahl
Chrom

Colourselection
Chrome



Farbauswahl
Gold

Colourselection
Gold



Farbauswahl
Rot

Colourselection
Red



Farbauswahl
Blau

Colourselection
Blue



Farbauswahl
Grün

Colourselection
Green



Farbauswahl
Braun

Colourselection
Brown





BARCODE WALL FIXTURE

50 - 50 WALL FIXTURE

DUO WALL FIXTURE

DOUBLE - C WALL FIXTURE

MESH WALL FIXTURE

SINGLE WALL FIXTURE

STRIPE WALL FIXTURE

SWALLOW / TAMARA WALL FIXTURES

LIDO / INTRO RECESSED MOUNTED FIXTURES

BARCODE PENDANT FIXTURE

50 - 50 PENDANT FIXTURE

ALULITE SYSTEM





Barcode Wandleuchte

Wandleuchte für Leuchtstofflampe T 16 FH / HE. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät, 230 V / 50 Hz, VDE Norm 0711. Kippschalter wasserdicht. Hochglanzpolierter Edelstahl, eloxierte Aluminium-Strangpressprofile, wasser- und staubdicht, feuchtraumgeeignet. Einzigartiges technisches Spiegelglas, farbig bedruckt.


Barcode Wall Fixture

Wall fixture has unique hi-tech glass with printed "barcode" colors. Highly polished stainless steel over anodized extruded aluminium. Waterproof toggle switch. Water and dust-proof. Uses T 16 FH / HE fluorescent lamp. Internal high-powered electronic ballast, 230 V / 50 Hz (VDE specification 0711). For the US market also available in 120 V / 60 Hz or 277 V / 60 Hz.

331086	weiß / white	60,0 x 17,0 cm; T 16, 14 W
331087	rot / red	
331088	blau / blue	
331089	grün / green	
331090	braun / brown	
331091	weiß / white	90,0 x 17,0 cm; T 16, 21 W
331092	rot / red	
331093	blau / blue	
331094	grün / green	
331095	braun / brown	
331096	weiß / white	120,0 x 17,0 cm; T 16, 28 W
331097	rot / red	
331098	blau / blue	
331099	grün / green	
331100	braun / brown	
331101	weiß / white	150,0 x 17,0 cm; T 16, 35 W
331102	rot / red	
331103	blau / blue	
331104	grün / green	
331105	braun / brown	

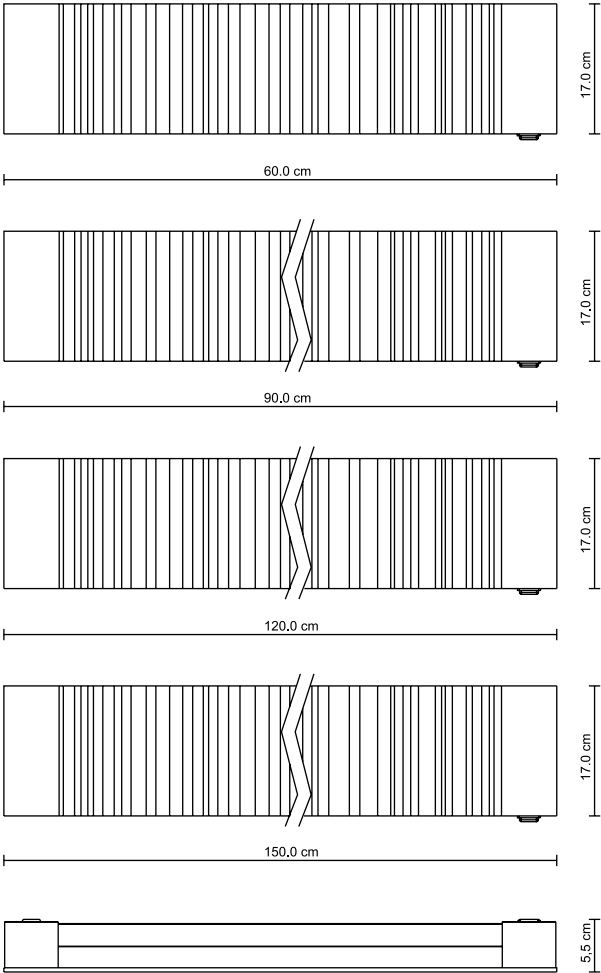



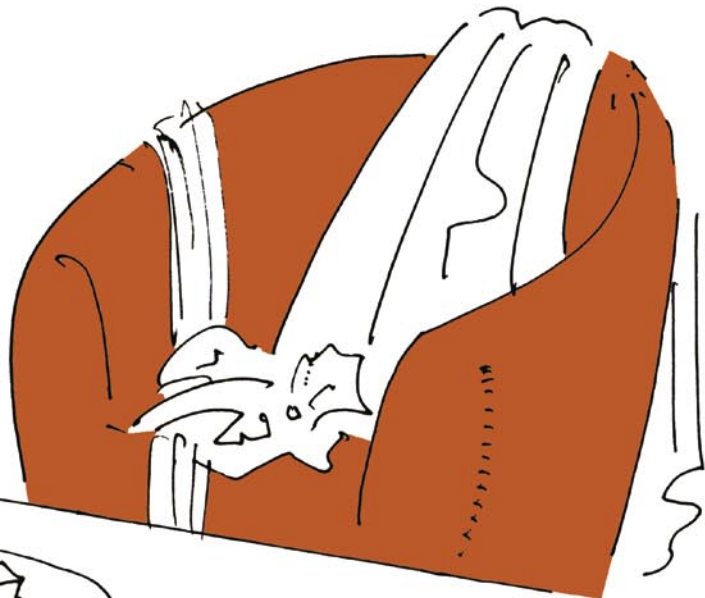

BARCODE WALL FIXTURE

50 - 50 WALL FIXTURE

DUO WALL FIXTURE

DOUBLE - C WALL FIXTURE

MESH WALL FIXTURE

SINGLE WALL FIXTURE

STRIPE WALL FIXTURE

SWALLOW / TAMARA WALL FIXTURES

LIDO / INTRO RECESSED MOUNTED FIXTURES

BARCODE PENDANT FIXTURE

50 - 50 PENDANT FIXTURE

ALULITE SYSTEM



50-50 Wandleuchte


Wandleuchte für Leuchtstofflampe T 16 FH / HE. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät, 230 V / 50 Hz, VDE Norm 0711. Kippschalter wasserdicht. Hochglanzpolierter Edelstahl, eloxierte Aluminium-Strangpressprofile, wasser- und staubdicht, feuchtraumgeeignet. Einzigartiges technisches Spiegelglas.

50-50 Wall Fixture

Wall fixture with highly polished stainless steel over anodized extruded aluminium. Glass shade. Waterproof toggle switch. Water and dust proof. Uses T 16 FH / HE fluorescent lamp. Internal high-powered electronic ballast, 230 V / 50 Hz (VDE specification 0711).

For the US market also available in 120 V / 60 Hz or 277 V / 60 Hz.

331066	weiß / white	60,0 x 12,0 cm; T 16, 14 W
331067	rot / red	
331068	blau / blue	
331069	grün / green	
331070	braun / brown	
331071	weiß / white	90,0 x 12,0 cm; T 16, 21 W
331072	rot / red	
331073	blau / blue	
331074	grün / green	
331075	braun / brown	
331076	weiß / white	120,0 x 12,0 cm; T 16, 28 W
331077	rot / red	
331078	blau / blue	
331079	grün / green	
331180	braun / brown	
331081	weiß / white	150,0 x 12,0 cm; T 16, 35 W
331082	rot / red	
331083	blau / blue	
331084	grün / green	
331085	braun / brown	

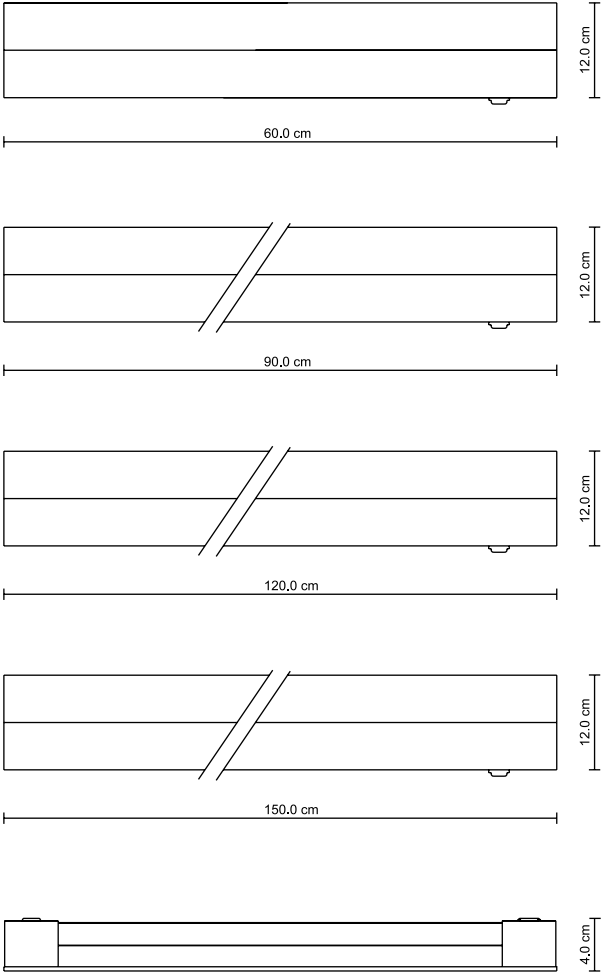




Duo Wandleuchte

Wandleuchte für zwei T 16 FH / HE Leuchtstofflampen. Hochwertiges Spiegelglas mit zwei Leuchtstreifen. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät, 230 V / 50 Hz, doppelt isoliertes Kabel, VDE Norm 0711. Zugschalter. Hochglanzpolierter Edelstahl, polierte Edelstahlablage, wasser- und staubdicht, feuchtraumgeeignet.

Duo Wall Fixture

Wall mirror with two internal lamps. Highly polished stainless steel shelf. High-quality mirror glass. Pull switch. Water and dust-proof. Uses T 16 FH / HE fluorescent lamps. Internal high-powered electronic ballast, 230 V / 50 Hz (VDE specification 0711). For the US market also available in 120 V / 60 Hz or 277 V / 60 Hz.

331158 80,0 x 68,0 cm; 2 x T 16, 14 W

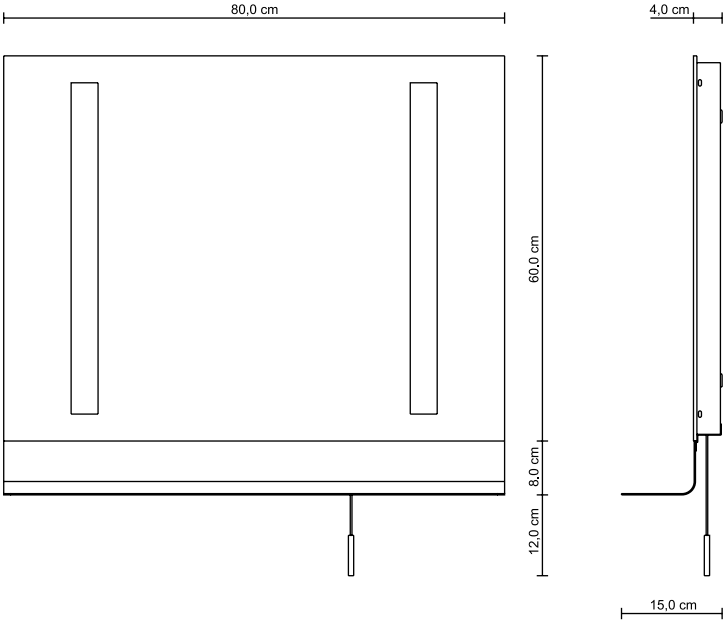





BARCODE WALL FIXTURE



50 - 50 WALL FIXTURE



DUO WALL FIXTURE



DOUBLE - C WALL FIXTURE



MESH WALL FIXTURE



SINGLE WALL FIXTURE



STRIPE WALL FIXTURE



SWALLOW / TAMARA WALL FIXTURES



LIDO / INTRO RECESSED MOUNTED FIXTURES



BARCODE PENDANT FIXTURE



50 - 50 PENDANT FIXTURE



ALULITE SYSTEM





Double C Wandleuchte

Wandleuchte für zwei Ringleuchtstofflampen T 16-R, 40 W. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät, 230 V / 50 Hz, VDE Norm 0711. Kippschalter wasserdicht. Hochglanzpolierter Edelstahl, eloxierte Aluminium-Strangpressprofile, wasser- und staubdicht, feuchtraumgeeignet. Die beiden leistungsfähigen C-förmigen Lichtquellen sind an den Außenseiten angeordnet während der mittlere Bereich wie ein normaler Spiegel genutzt wird. Hochwertiges Spiegelglas.


Double C Wall Fixture


Wall mirror with two internal lamps. Area directly in front of lamps are great for close up work. High-quality mirror glass. Pull switch. Water and dust-proof. Uses two T 16-R, 40 W fluorescent ring lamps.


Internal high-powered electronic ballast, 230 V / 50 Hz (VDE specification 0711).

For the US market also available in 120 V / 60 Hz or 277 V / 60 Hz.

331110 120,0 x 36,0 cm; 2 x T 16-R, 40 W

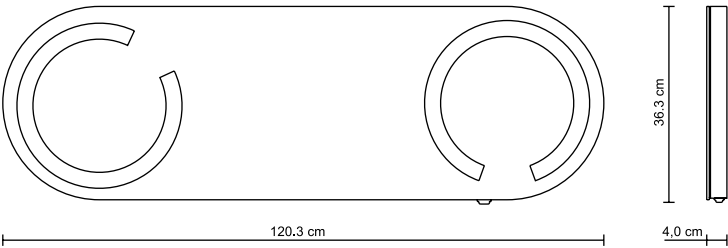

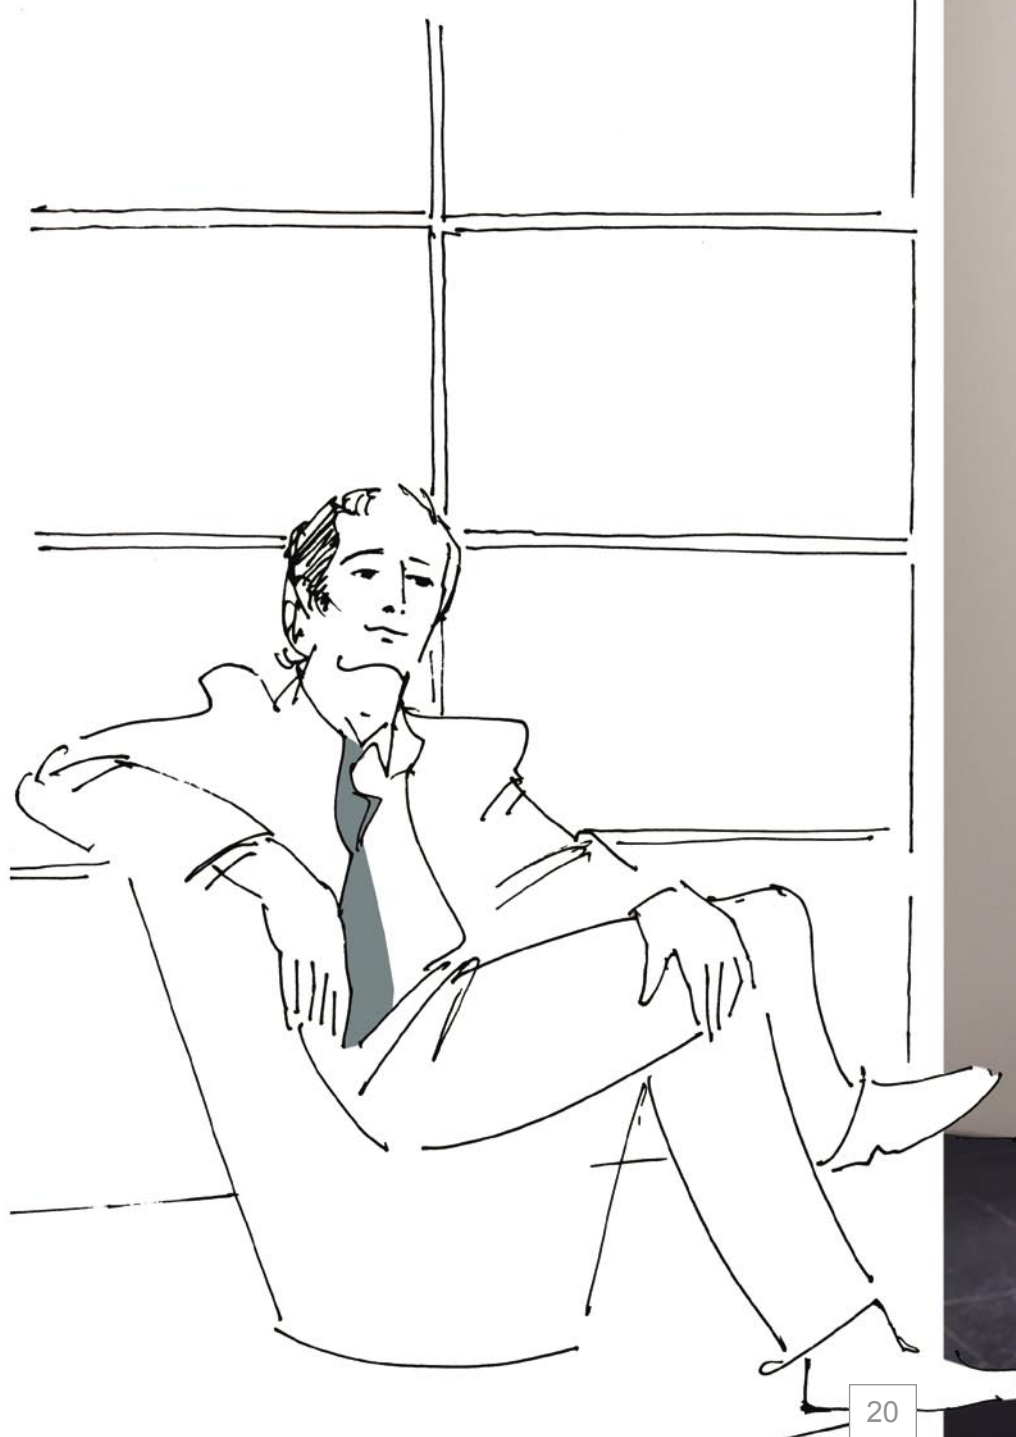

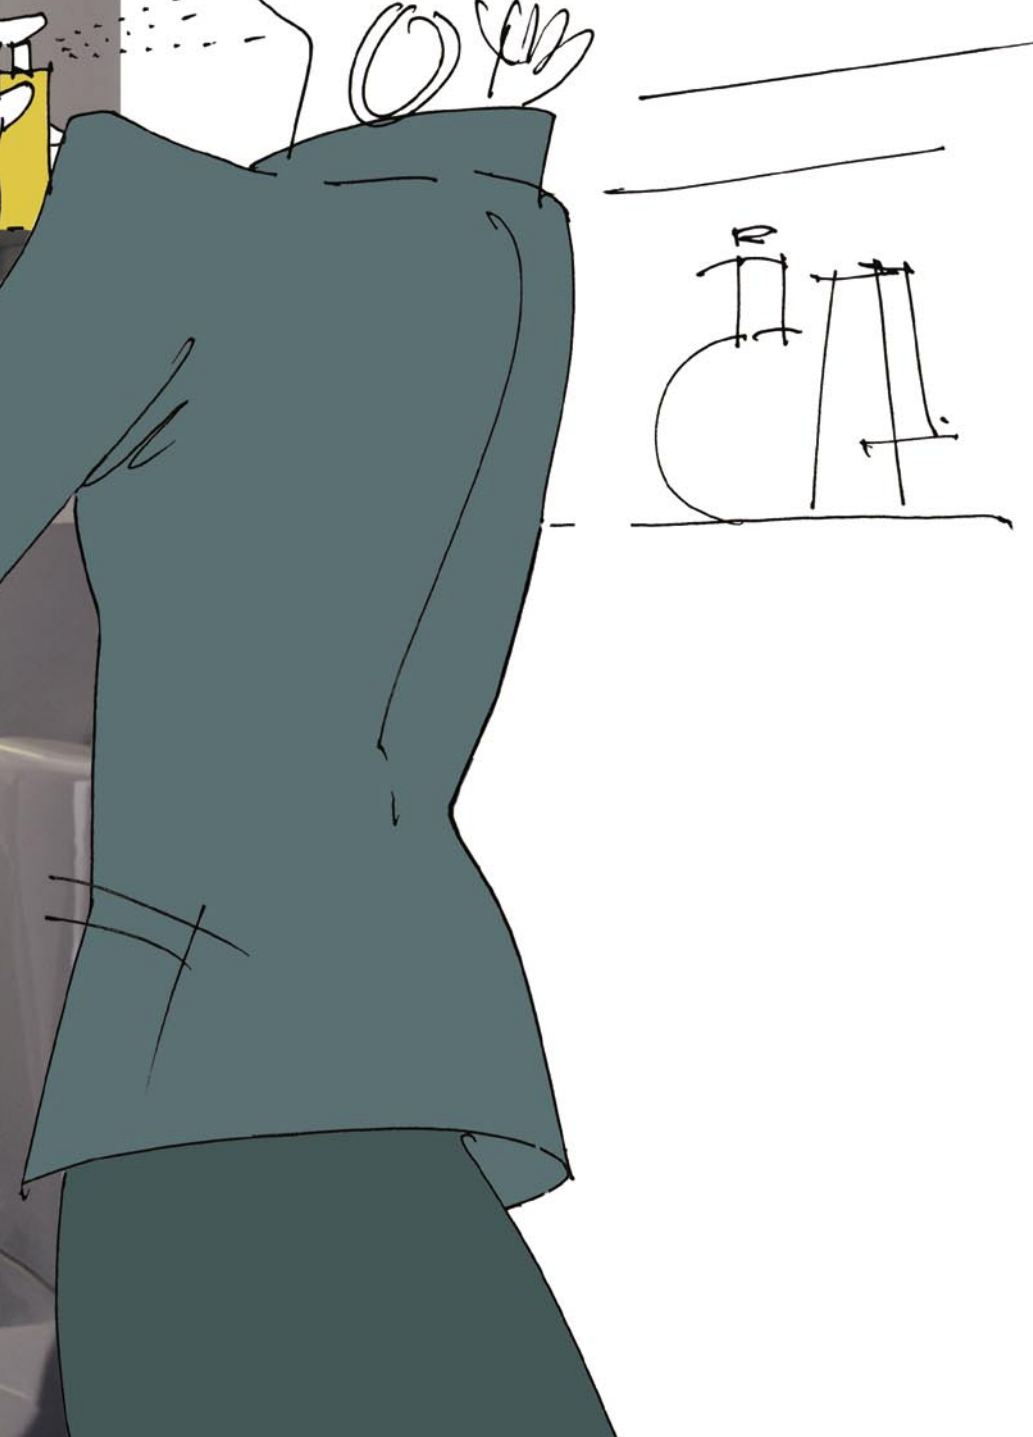

BARCODE WALL FIXTURE



50 - 50 WALL FIXTURE



DUO WALL FIXTURE



DOUBLE - C WALL FIXTURE



MESH WALL FIXTURE



SINGLE WALL FIXTURE



STRIPE WALL FIXTURE



SWALLOW / TAMARA WALL FIXTURES



LIDO / INTRO RECESSED MOUNTED FIXTURES



BARCODE PENDANT FIXTURE



50 - 50 PENDANT FIXTURE



ALULITE SYSTEM








Mesh Wandleuchte

Wandleuchte für Leuchtstofflampe T 16 FH / HE. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät, 230 V / 50 Hz, VDE Spezifikation 0711. Zugschalter. Hochglanzpolierter Edelstahl, eloxierte Aluminium-Strangpressprofile, hochtransparentes Acryl, lichtdurchlässiges Edelstahlgitter, wasser- und staubdicht, feuchtraumgeeignet. Einzigartiges technisches Spiegelglas.


Mesh Wall Fixture

Wall mirror with two lamps. Super clear acrylic side lenses with stainless-steel grid pattern. High-quality mirror glass. Pull switch. Water and dust-proof. Uses two T 16 FH / HE fluorescent lamps. Internal high-powered electronical ballast, 230 V / 50 Hz (VDE specification 0711). For the US market also available in 120 V / 60 Hz or 277 V / 60 Hz.

331111	60,0 x 45,0 cm; 2 x T 16, 14 W
331112	90,0 x 45,0 cm; 2 x T 16, 21 W
331113	120,0 x 45,0 cm; 2 x T 16, 28 W
331114	150,0 x 45,0 cm; 2 x T 16, 35 W

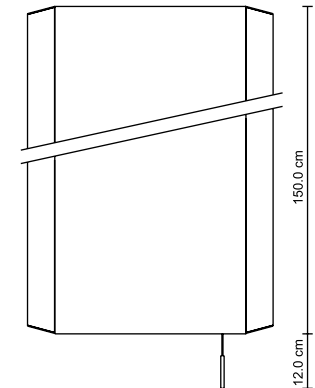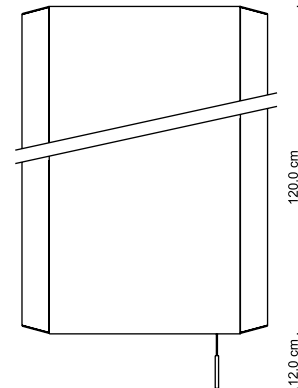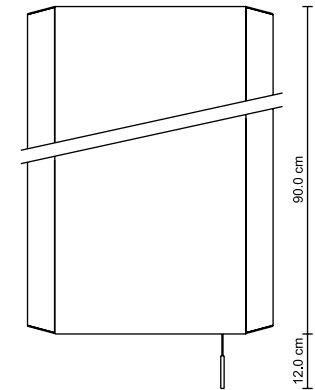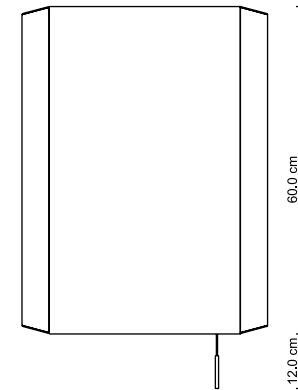



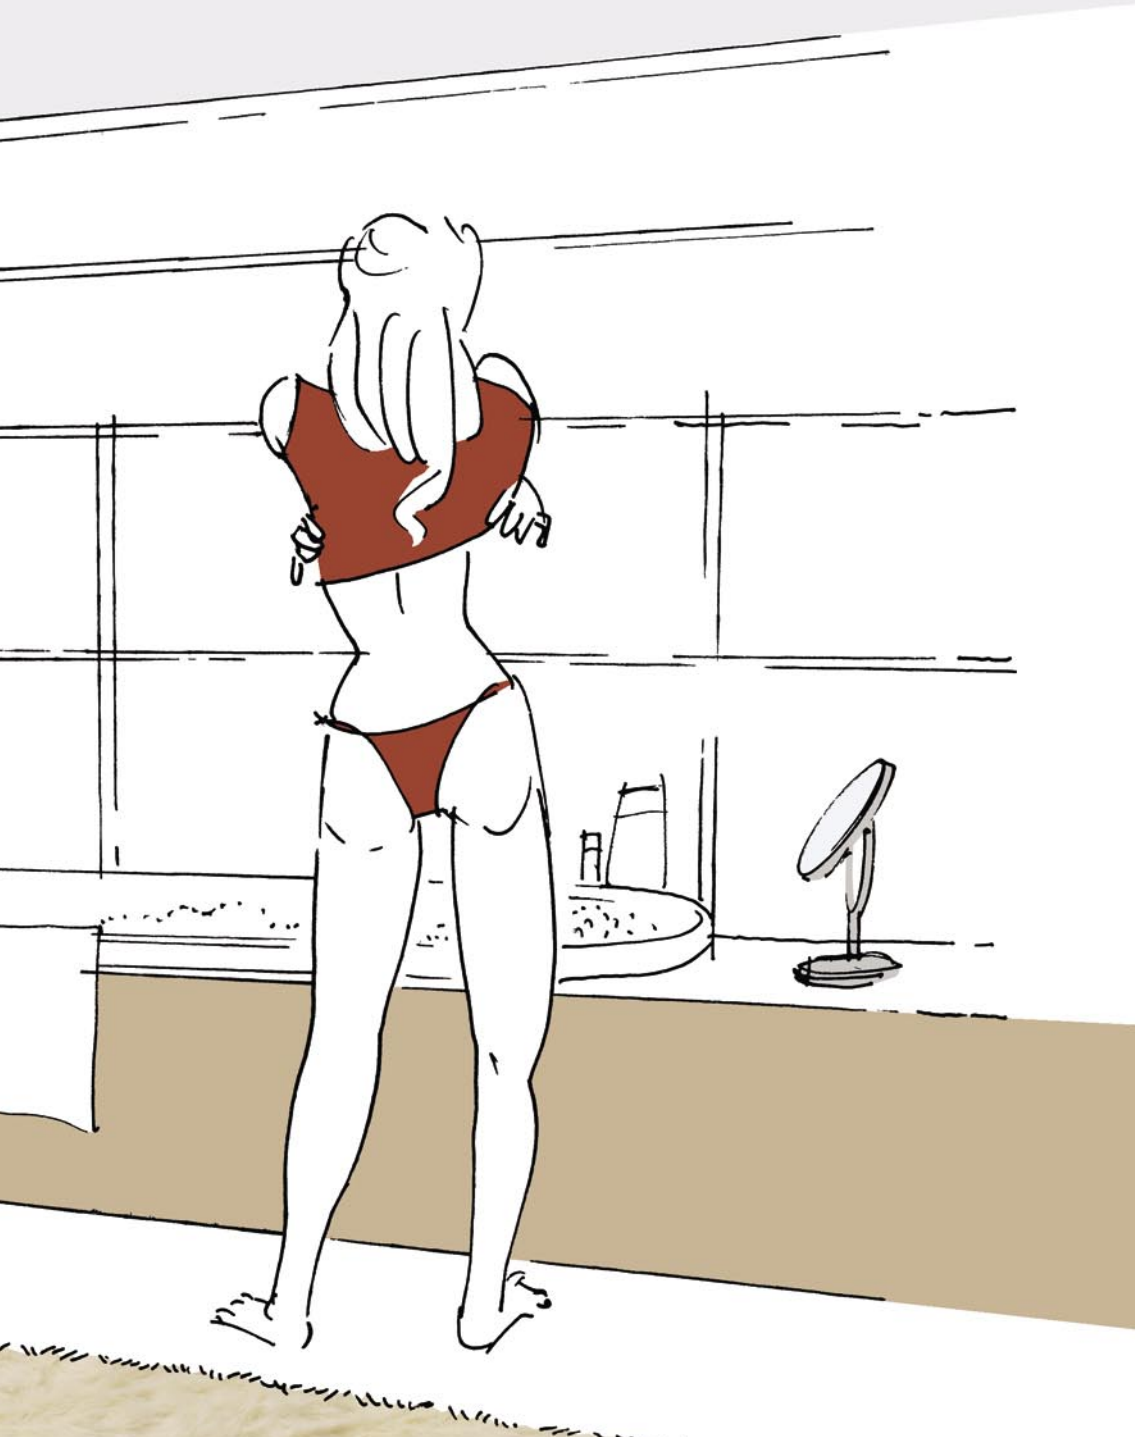

BARCODE WALL FIXTURE

50 - 50 WALL FIXTURE

DUO WALL FIXTURE

DOUBLE - C WALL FIXTURE

MESH WALL FIXTURE

SINGLE WALL FIXTURE

STRIPE WALL FIXTURE

SWALLOW / TAMARA WALL FIXTURES

LIDO / INTRO RECESSED MOUNTED FIXTURES

BARCODE PENDANT FIXTURE

50 - 50 PENDANT FIXTURE

ALULITE SYSTEM

26


Single Wandleuchte

Wandleuchte für Leuchtstofflampe T 16 FH / HE. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät, 230 V / 50 Hz, VDE Norm 0711. Zugschalter. Hochglanzpolierter Edelstahl, eloxierte Aluminium-Strangpressprofile, wasser- und staubdicht, feuchtraumgeeignet. Hochwertiges technisches Spiegelglas.


Single Wall Fixture

Wall mirror with one lamp. High-quality mirror glass. Pull switch.
Water and dust-proof. Uses one T 16 FH / HE fluorescent lamp.
Internal high-powered electronical ballast, 230 V / 50 Hz (VDE specification 0711).
For the US market also available in 120 V / 60 Hz or 277 V / 60 Hz.

331106	65,0 x 49,0 cm; T 16, 14 W
331107	95,0 x 49,0 cm; T 16, 21 W
331108	125,0 x 49,0 cm; T 16, 28 W
331109	155,0 x 49,0 cm; T 16, 35 W

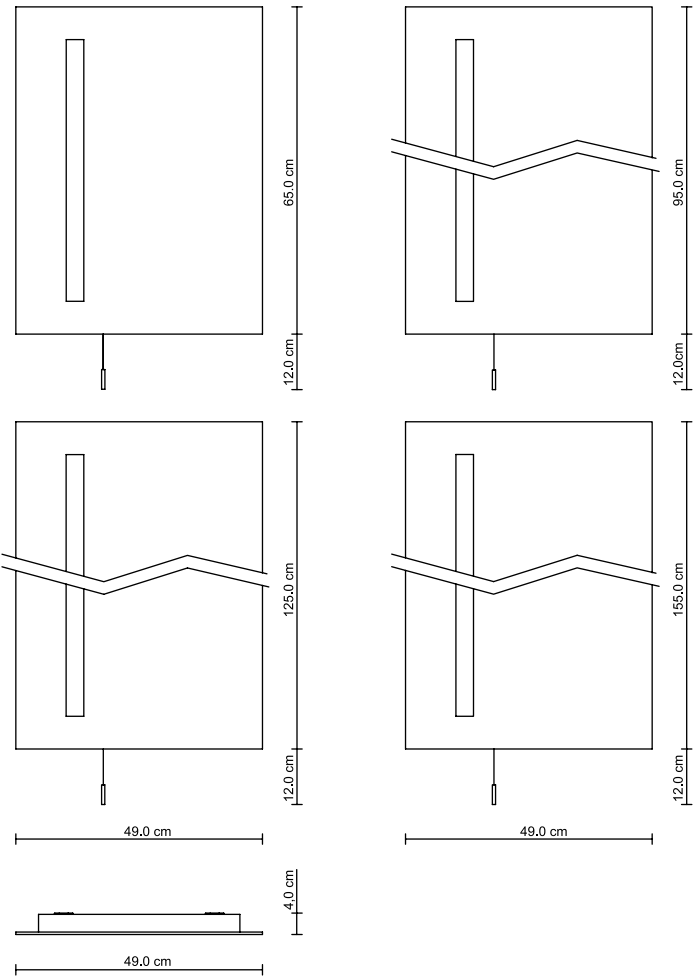



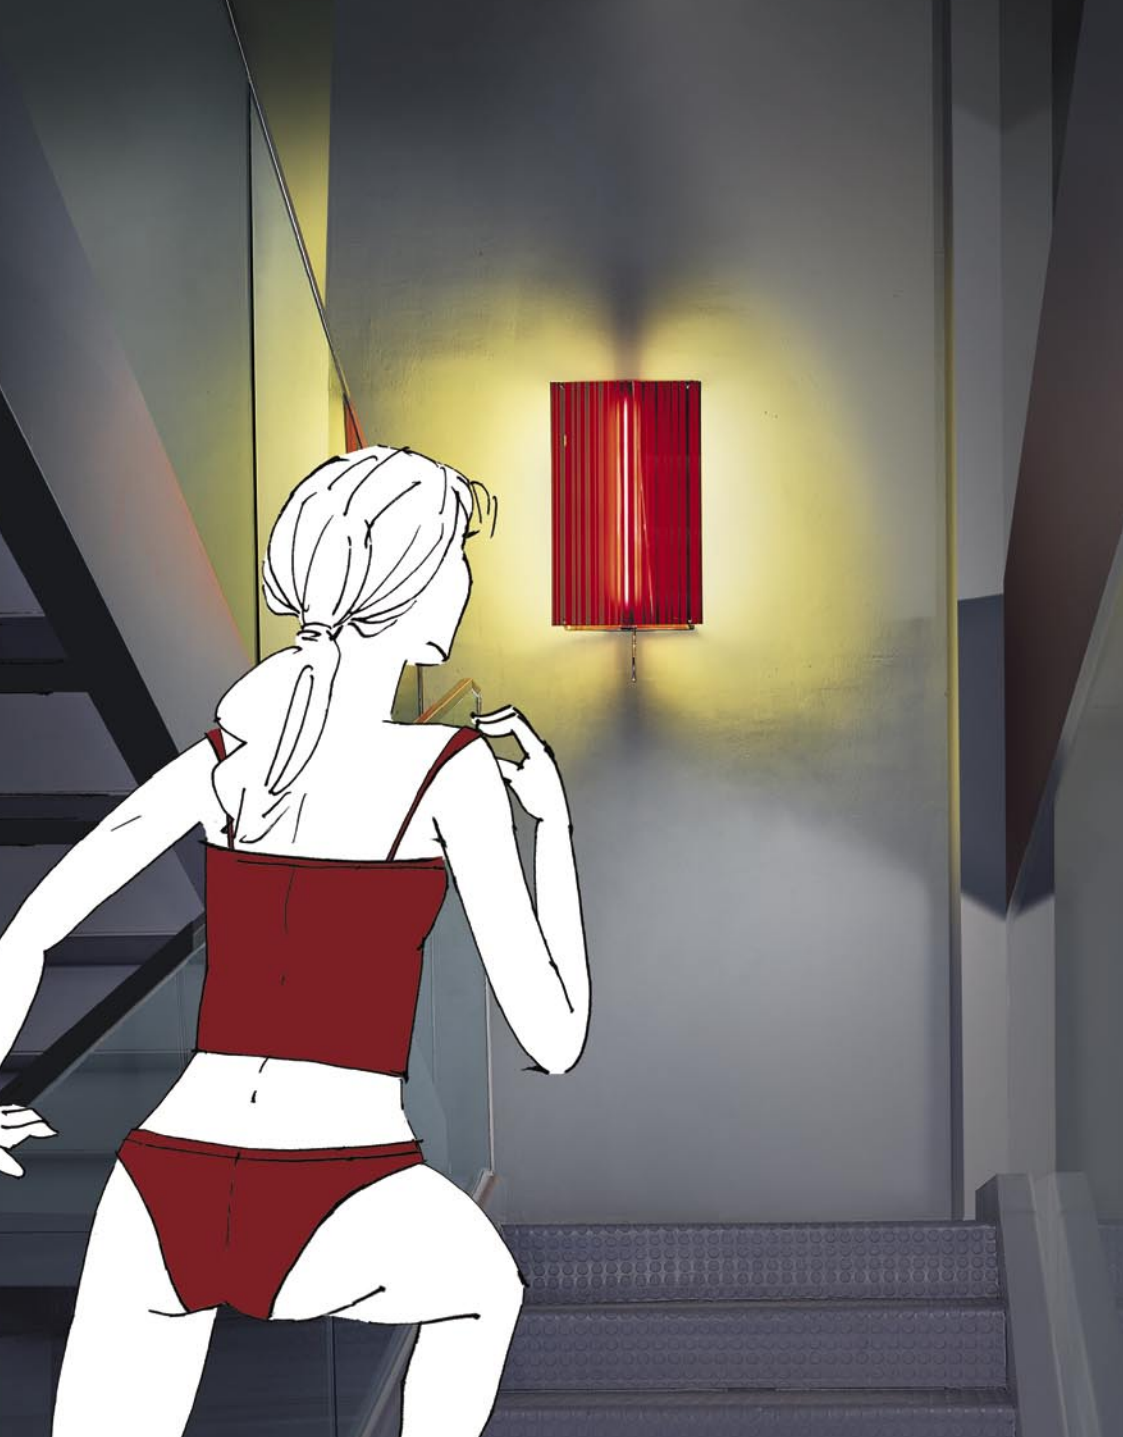

BARCODE WALL FIXTURE

50 - 50 WALL FIXTURE

DUO WALL FIXTURE

DOUBLE - C WALL FIXTURE

MESH WALL FIXTURE

SINGLE WALL FIXTURE

STRIPE WALL FIXTURE

SWALLOW / TAMARA WALL FIXTURES

LIDO / INTRO RECESSED MOUNTED FIXTURES

BARCODE PENDANT FIXTURE

50 - 50 PENDANT FIXTURE

ALULITE SYSTEM



Stripe Wandleuchte



Wandleuchte für Leuchtstofflampe T16 FH / HE. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät, 230 V / 50 Hz, VDE Spezifikation 0711. Zugschalter. Hochglanzpolierter Edelstahl, eloxierte Aluminium-Strangpressprofile, wasser- und staubdicht, feuchtraumgeeignet. Hochwertiges technisches Spiegelglas, farbig bedruckt.


Stripe Wall Fixture

Wall fixture has unique hi-tech glass with printed "barcode" colors. Highly polished stainless steel over anodized extruded aluminium. Waterproof toggle switch. Water and dust-proof. Uses T 16 FH / HE fluorescent lamp. Internal high-powered electronic ballast, 230 V / 50 Hz (VDE specification 0711).
For the US market also available in 120 V / 60 Hz or 277 V / 60 Hz.

331159	weiß / white	]	60,0 x 35,0 cm; T 16, 14 W
331160	rot / red		
331167	blau / blue		
331161	weiß / white	]	90,0 x 35,0 cm; T 16, 21 W
331162	rot / red		
331168	blau / blue		
331163	weiß / white	]	120,0 x 35,0 cm; T 16, 28 W
331164	rot / red		
331169	blau / blue		
331165	weiß / white	]	150,0 x 35,0 cm; T 16, 35 W
331166	rot / red		
331170	blau / blue		

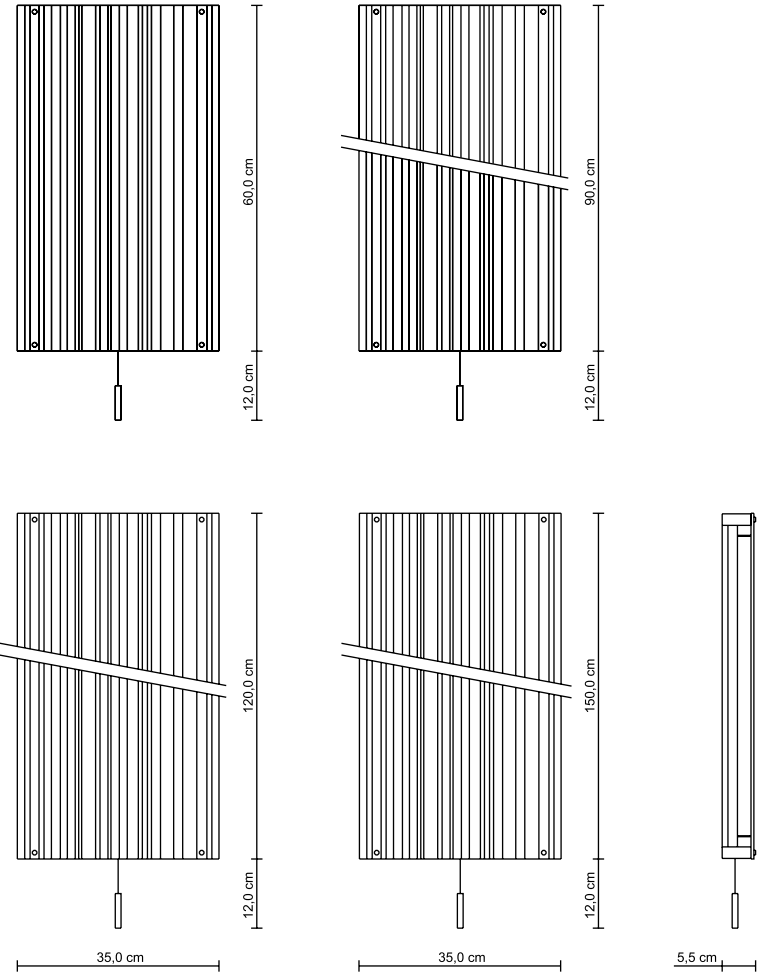

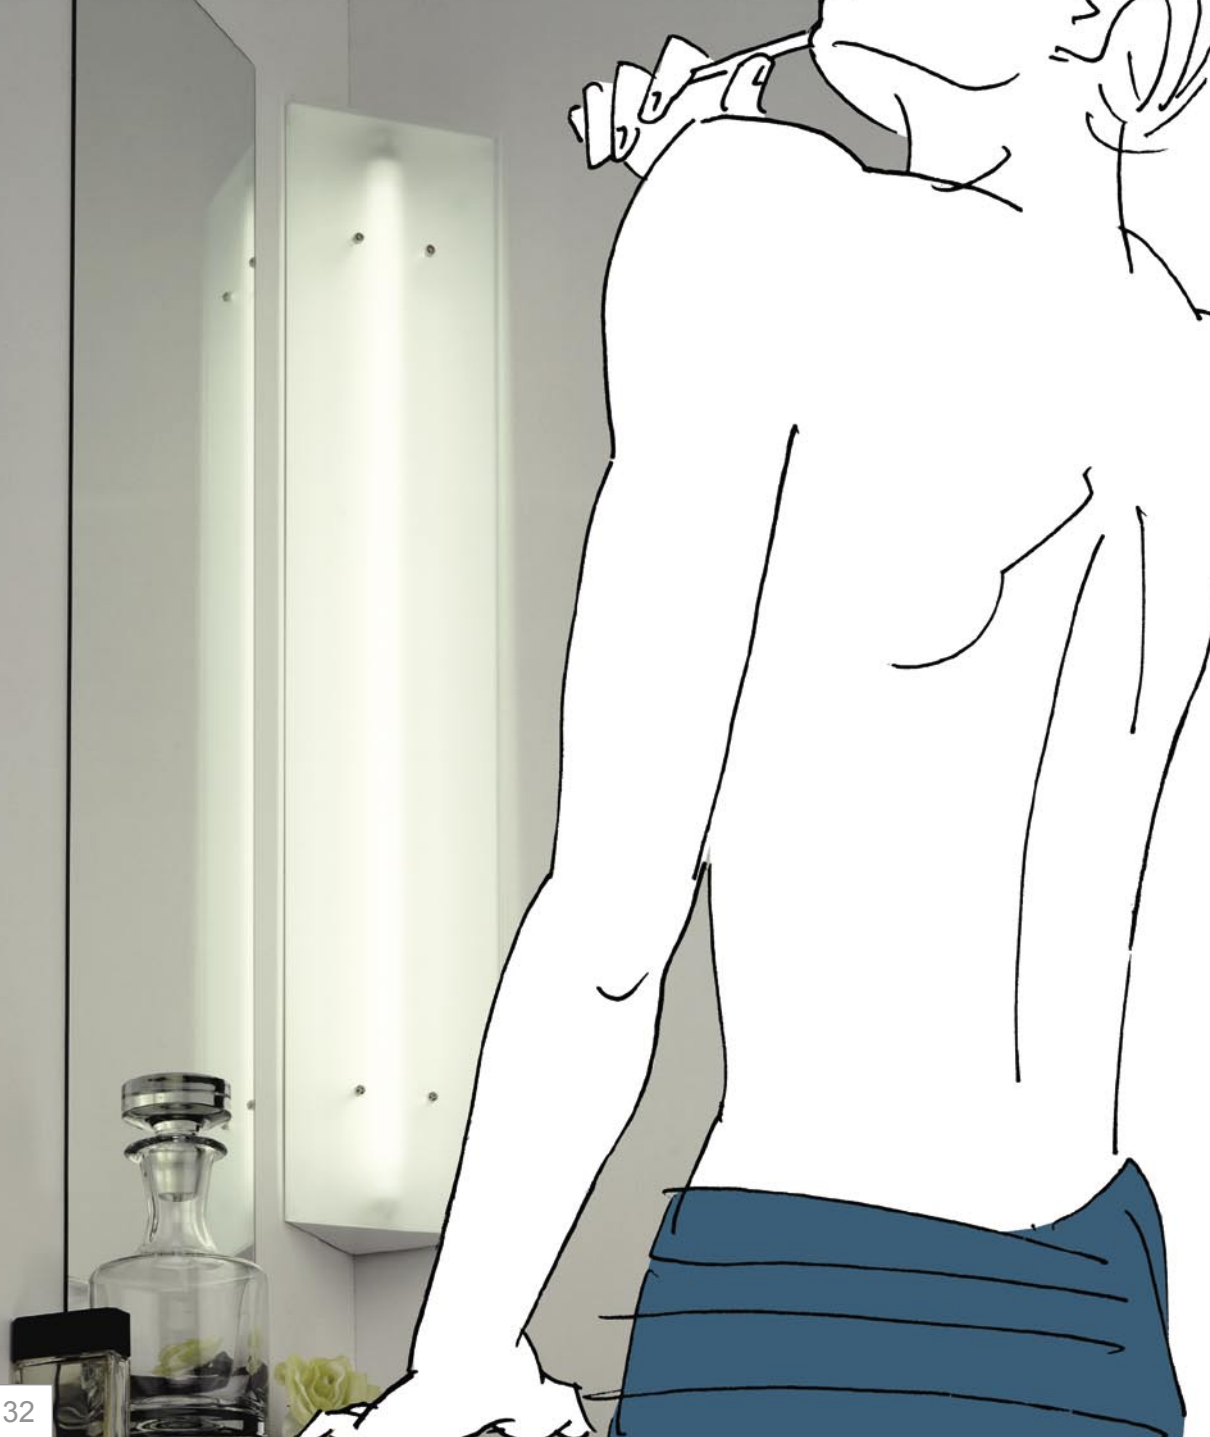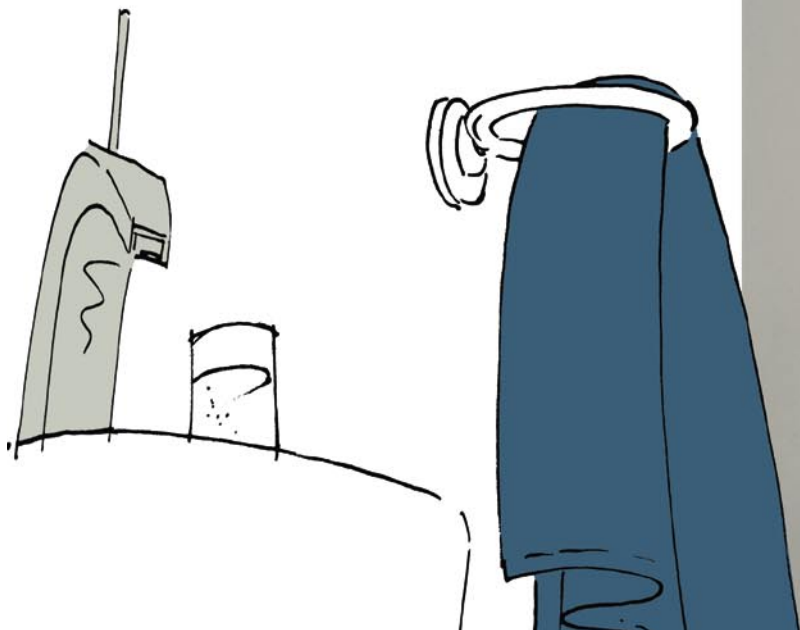

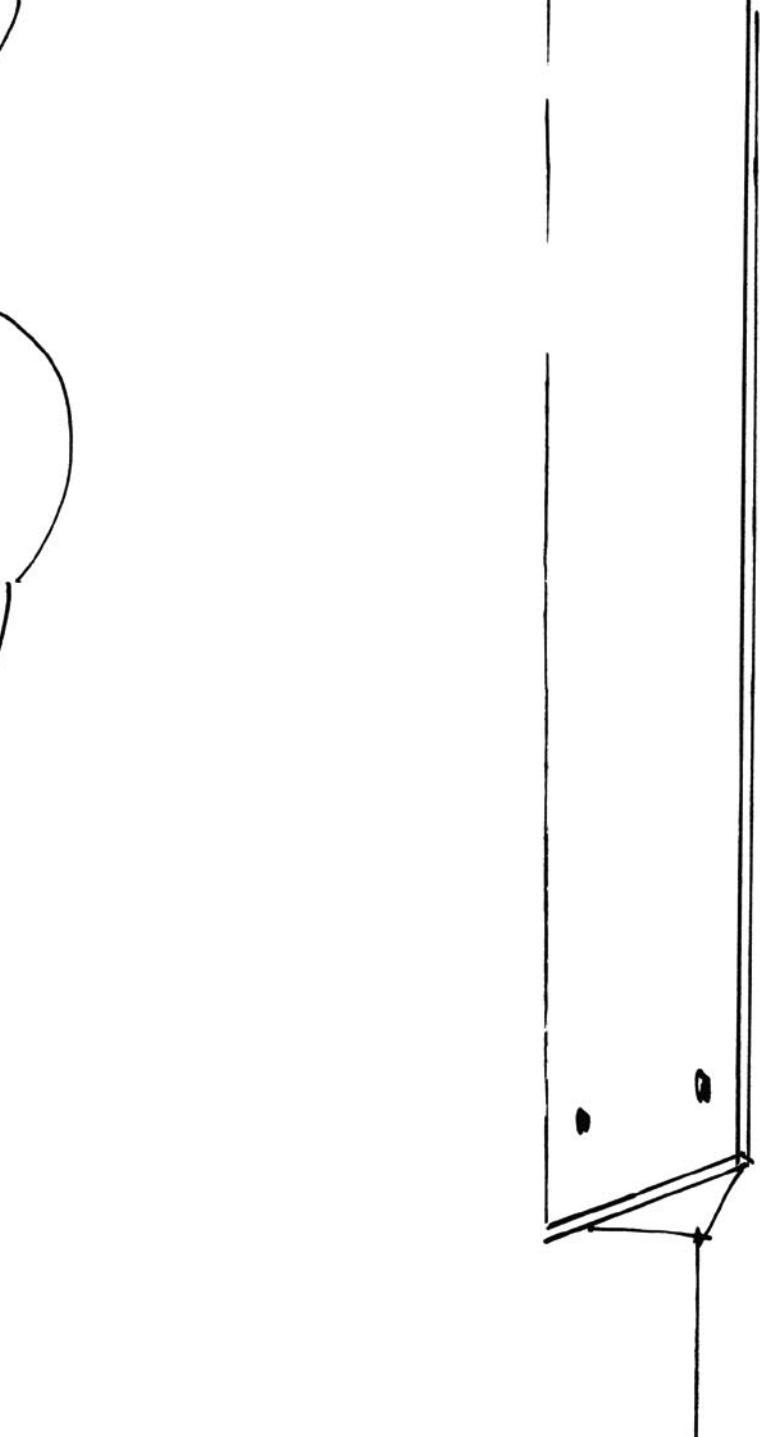

BARCODE WALL FIXTURE



50 - 50 WALL FIXTURE



DUO WALL FIXTURE



DOUBLE - C WALL FIXTURE



MESH WALL FIXTURE



SINGLE WALL FIXTURE



STRIPE WALL FIXTURE



SWALLOW / TAMARA WALL FIXTURES



LIDO / INTRO RECESSED MOUNTED FIXTURES



BARCODE PENDANT FIXTURE



50 - 50 PENDANT FIXTURE



ALULITE SYSTEM





Swallow Wandleuchte

Wandleuchte für vertikale und horizontale Montage als Wand- oder Deckenleuchte, bevorzugt in rechtwinkligen Raumecken. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät, 230 V / 50 Hz, VDE Spezifikation 0711.

An der Ansichtsseite sitzt eine satinierte 0,5 cm starke Floatglasscheibe mit vier Befestigungspunkten. Der Leuchtenkorpus ist weiß pulverbeschichtet.

Swallow wall fixture

Simple wall or ceiling fixture for use in 90° corners.



Frosted float glass 0,5 cm. White powder coated housing.

Internal high-powered electronic ballast, 230 V / 50 Hz (VDE specification 0711).

For the US market also available in 120 V / 60 Hz or 277 V / 60 Hz.

012096

T 26, L36 plus 970 mm, 36 W

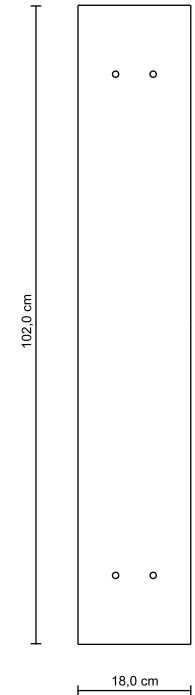

Tamara Wandleuchte

Diese massive Wandleuchte besticht durch ihre klassische Linienführung. Eingefasst in die markanten Elemente aus Edelstahl setzt die opale Acryl-glasabdeckung ein sehr homogenes Licht frei. Integriertes Vorschaltgerät, 230 V / 50 Hz, VDE Spezifikation 0711.


Tamara wall fixture

Classically designed wall fixture, framed in solid stainless steel elements, refined steel, balanced illumination. With electronical ballast.

For the US market also available in 120 V / 60 Hz or 277 V / 60 Hz.

013308 T 26, 30 W, EVG, gebürstet

013354 T 26, 30 W, EVG, poliert







BARCODE WALL FIXTURE

50 - 50 WALL FIXTURE

DUO WALL FIXTURE

DOUBLE - C WALL FIXTURE

MESH WALL FIXTURE

SINGLE WALL FIXTURE

STRIPE WALL FIXTURE

SWALLOW / TAMARA WALL FIXTURES

LIDO / INTRO RECESSED MOUNTED FIXTURES

BARCODE PENDANT FIXTURE

50 - 50 PENDANT FIXTURE

ALULITE SYSTEM



Lido Einbauspots

Wasserdichtes Einbaudownlight für Badezimmer und Duschen, mit vandalismus-
beständiger Blendenverschraubung, gehärtetes klares Schutzglas, erhältlich
in den Farben Weiß oder Chrom glänzend. Für Niedervolt - Halogen - Strahler.
Transformator bitte separat bestellen.

Einbautiefe: 10,5 cm, Deckenausschnitt: Ø 7,5 cm



Lido recessed mounted spots

Waterproof recessed fixture for use in showers or bathrooms. White or polished
chrome bezel with vandal resistant screws. Hardened clear glass. Please choose
one of our 12 V transformers separately. Installation depth: 10,5 cm,
Ceilling cutout: Ø 7,5 cm

002030
002031

chrom / chrome
weiß / white

CBC 51, 50 W, 12 V

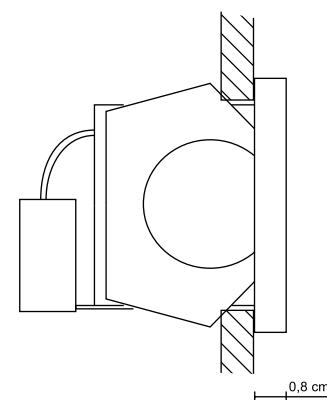

Intro Einbauspots

Wasserdichte Einbaudownlights für Badezimmer und Duschen, gehärtetes mattiertes Schutzglas, erhältlich in den Farben Weiß, Gold oder Chrom. Für Niedervolt - Halogen - Strahler. Transformator bitte separat bestellen.
Einbautiefe: 10,5 cm, Deckenausschnitt: Ø 7,2 cm.

Intro recessed mounted spots

Waterproof recessed fixture for use in showers or bathrooms. White or polished chrome bezel with vandal resistant screws. Hardened frosted glass. Please choose one of our 12 V transformers separately. Installation depth: 10,5 cm, Ceiling cutout: Ø 7,2 cm

- 002023

002024

002029


weiß / white

gold / gold

chrom / chrome

]

CBC 51, 35 W, 12 V

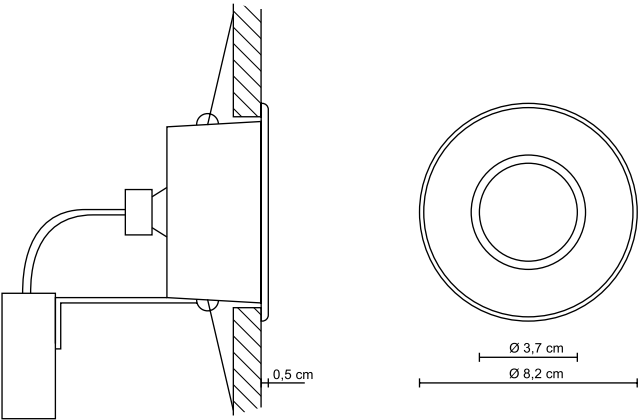





BARCODE WALL FIXTURE

50 - 50 WALL FIXTURE

DUO WALL FIXTURE

DOUBLE - C WALL FIXTURE

MESH WALL FIXTURE

SINGLE WALL FIXTURE

STRIPE WALL FIXTURE


SWALLOW / TAMARA WALL FIXTURES

LIDO / INTRO RECESSED MOUNTED FIXTURES

BARCODE PENDANT FIXTURE

50 - 50 PENDANT FIXTURE

ALULITE SYSTEM

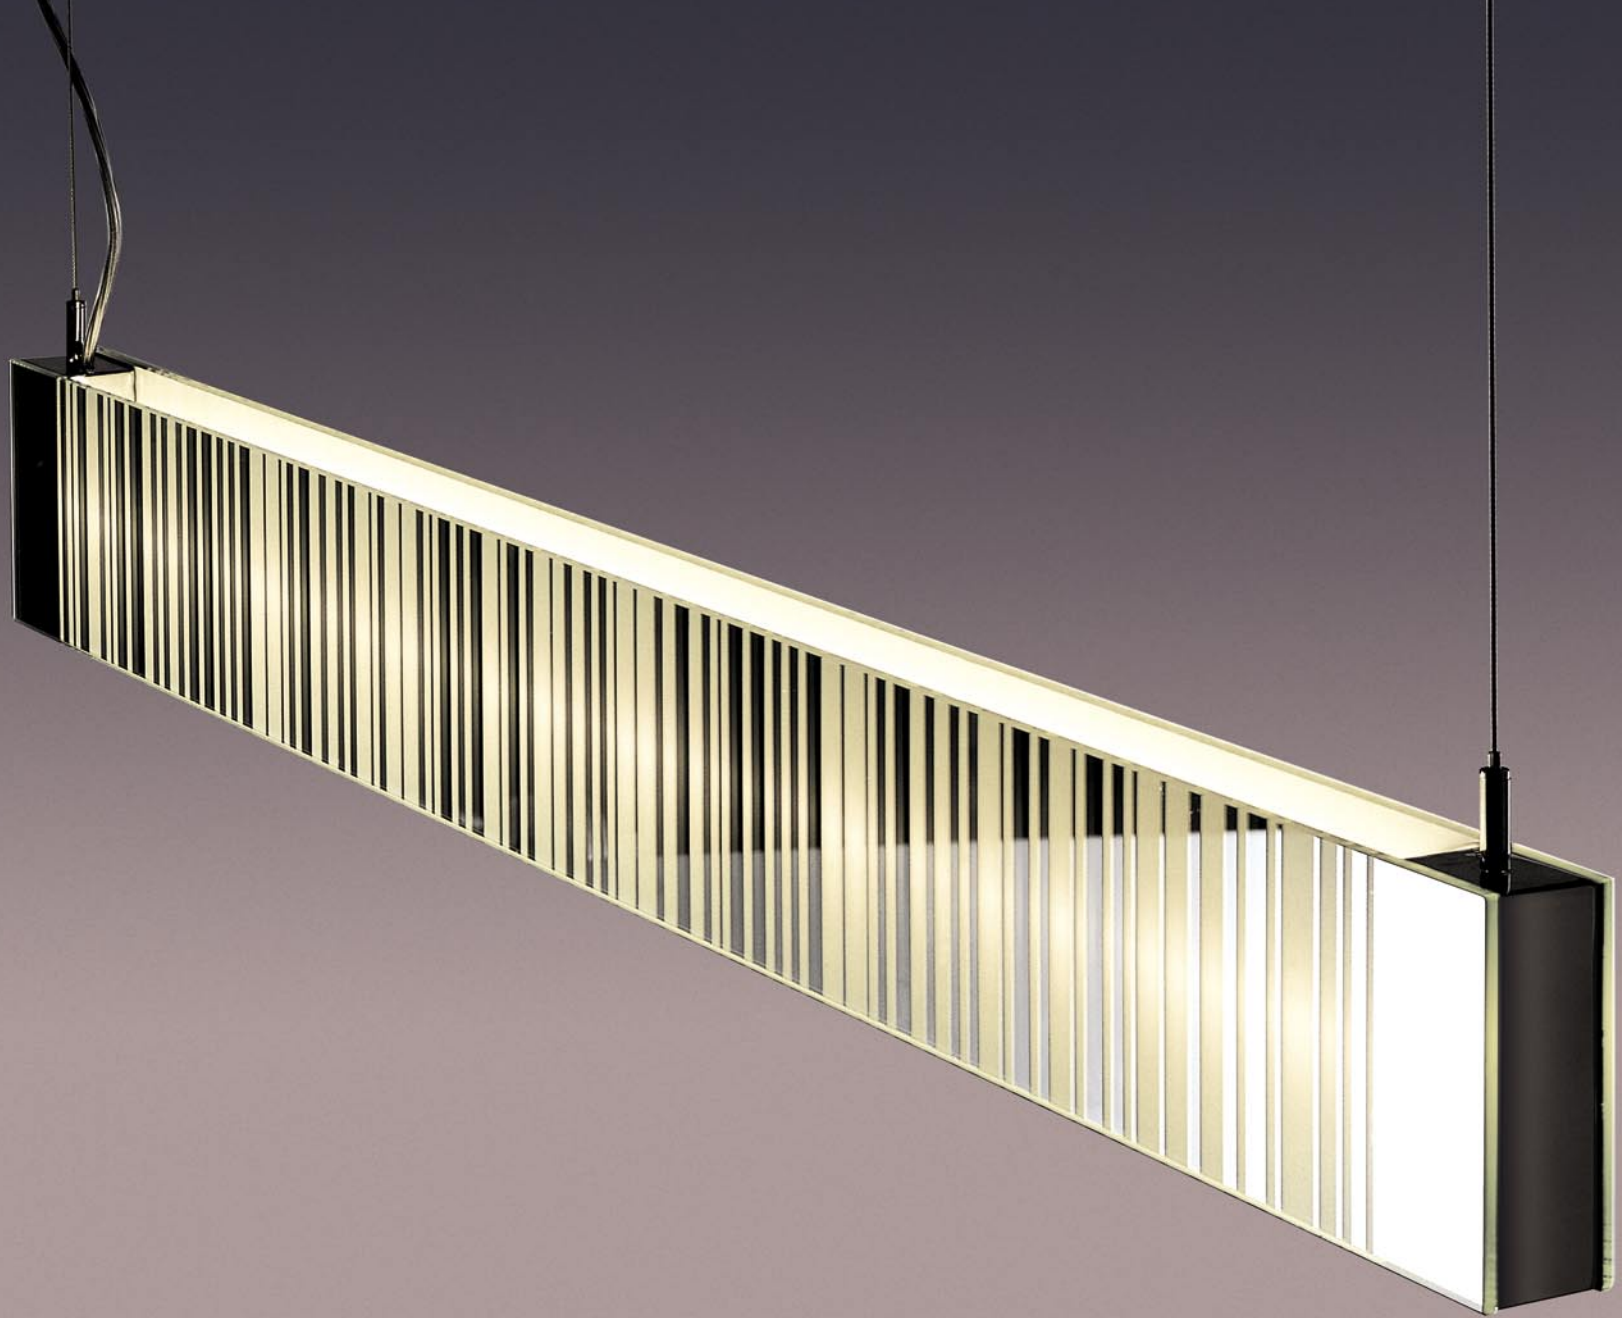


Barcode Pendelleuchte

Pendelleuchte für Leuchtstofflampe T 16 FH / HE. Externes elektronisches Vorschaltgerät, 230 V / 50 Hz, VDE Spezifikation 0711. Hochglanzpolierter Edelstahl, eloxierte Aluminium-Strangpressprofile. Werkzeuglos höhenverstellbar. Einzigartiges technisches Spiegelglas, farbig bedruckt.


Barcode Pendant Fixture

Pendant fixture with printed "barcode" colors on glass. Highly polished stainless steel over anodized extruded aluminium. Tool-free height adjustment. Uses T 16 FH / HE fluorescent lamp. External high-powered electronic ballast, 230 V / 50 Hz (VDE specification 0711). For the US market also available in 120 V / 60 Hz or 277 V / 60 Hz.

331135	weiß / white	60,0 x 12,0 cm; T 16, 14 W
331136	rot / red	
331137	blau / blue	
331138	grün / green	
331139	braun / brown	
331140	weiß / white	90,0 x 12,0 cm; T 16, 21 W
331141	rot / red	
331142	blau / blue	
331143	grün / green	
331144	braun / brown	
331145	weiß / white	120,0 x 12,0 cm; T 16, 28 W
331146	rot / red	
331147	blau / blue	
331148	grün / green	
331149	braun / brown	
331150	weiß / white	150,0 x 12,0 cm; T 16, 35 W
331151	rot / red	
331152	blau / blue	
331153	grün / green	
331154	braun / brown	





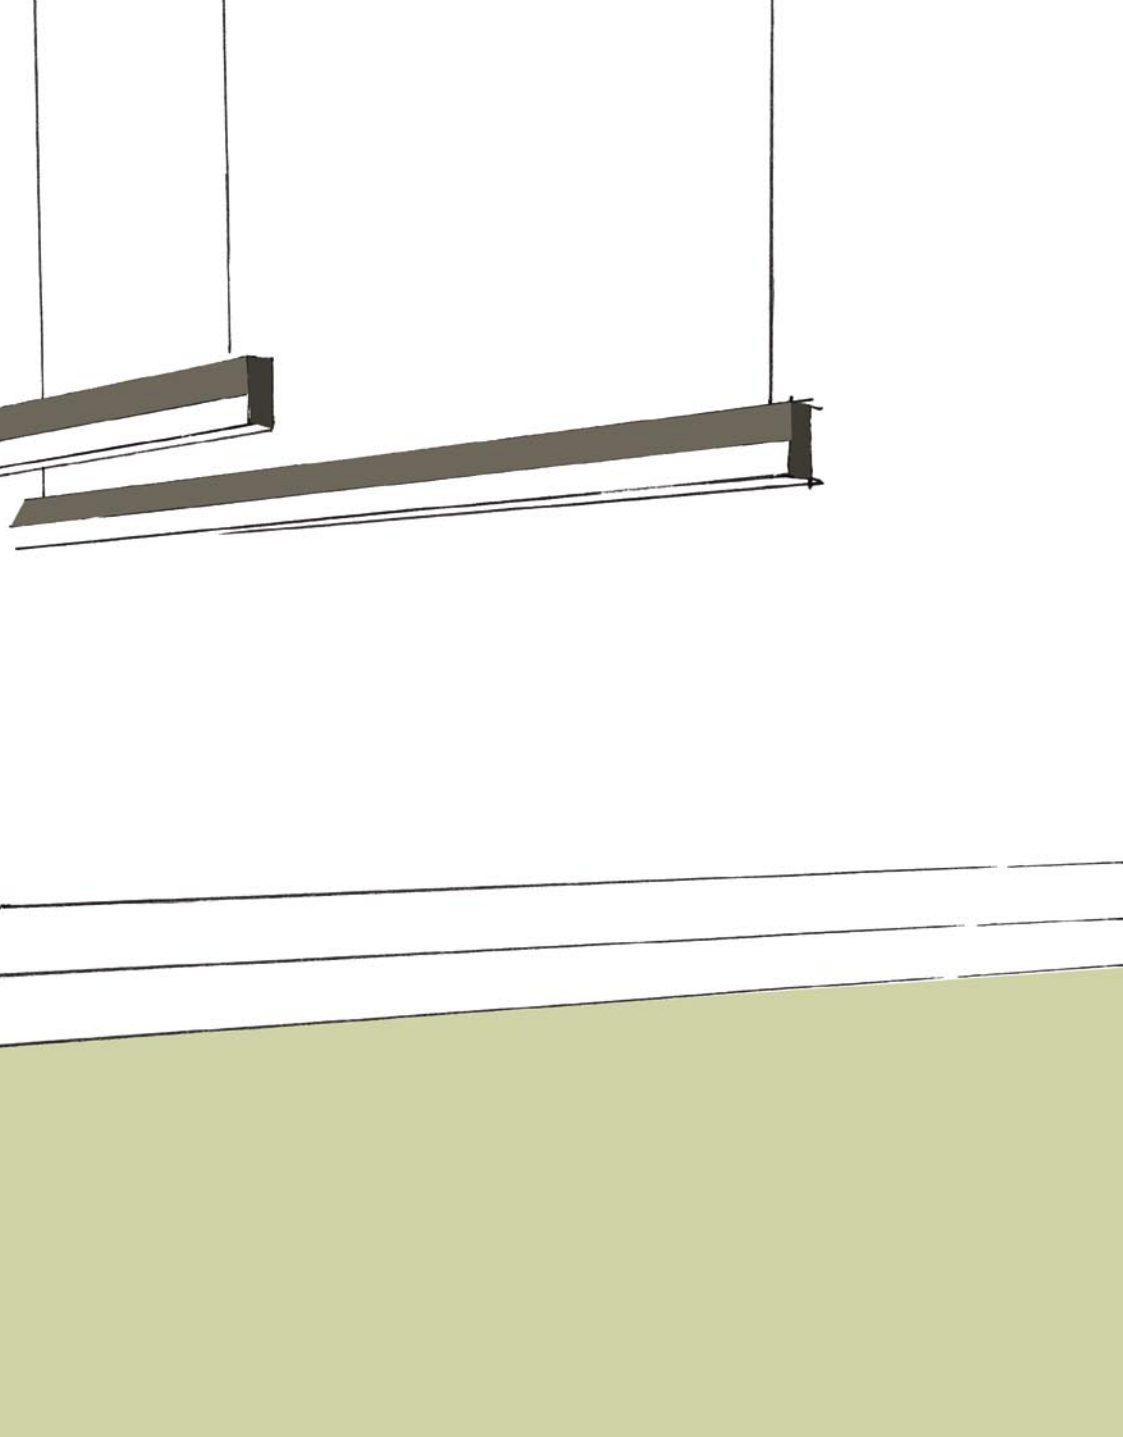

BARCODE WALL FIXTURE

50 - 50 WALL FIXTURE

DUO WALL FIXTURE

DOUBLE - C WALL FIXTURE

MESH WALL FIXTURE

SINGLE WALL FIXTURE

STRIPE WALL FIXTURE


SWALLOW / TAMARA WALL FIXTURES

LIDO / INTRO RECESSED MOUNTED FIXTURES

BARCODE PENDANT FIXTURE

50 - 50 PENDANT FIXTURE

ALULITE SYSTEM

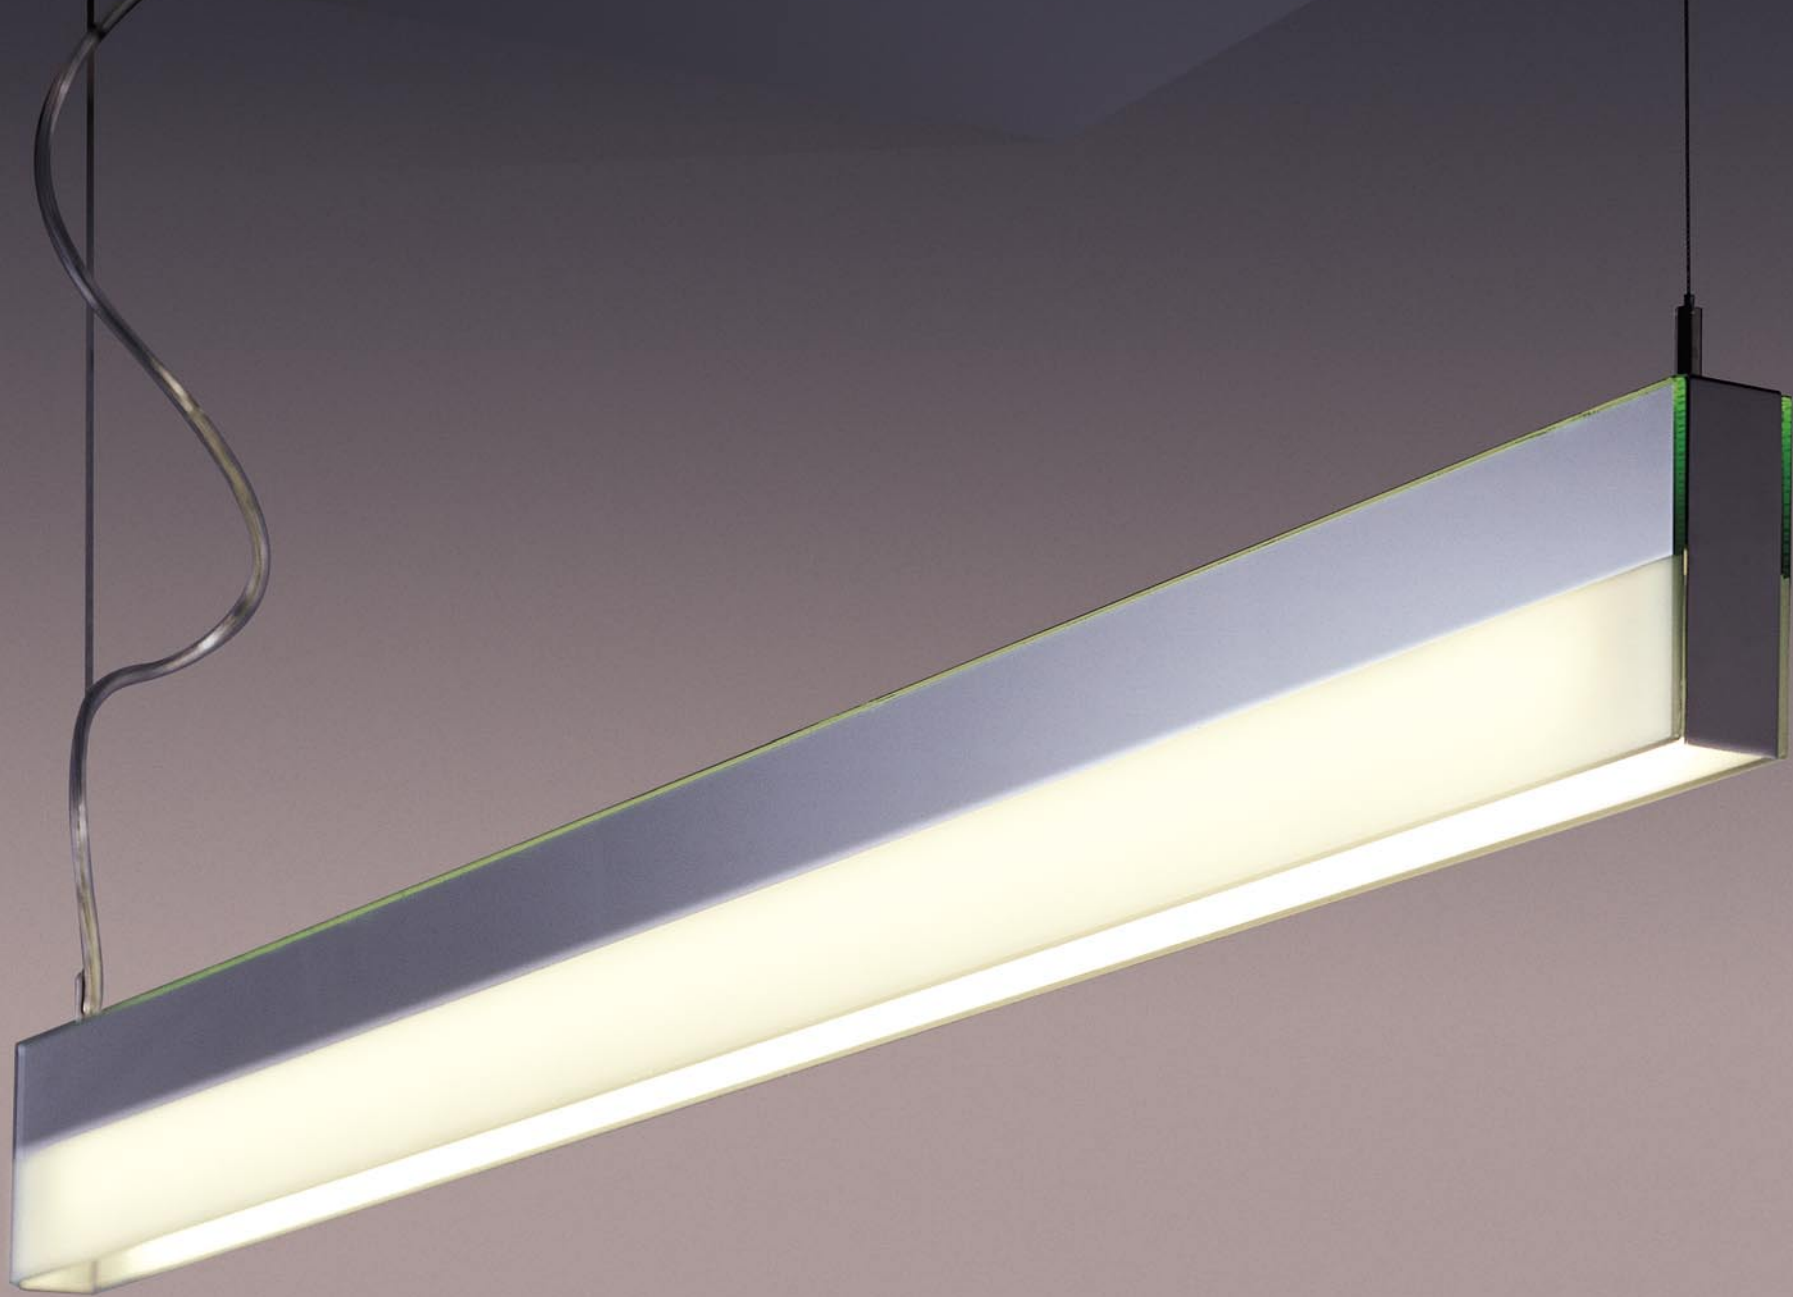


50 - 50 Pendelleuchte

Pendelleuchte für Leuchtstofflampe T 16 FH / HE. Externes elektronisches Vorschaltgerät, 230 V / 50 Hz, VDE Norm 0711. Hochglanzpolierter Edelstahl, eloxierte Aluminium-Strangpressprofile. Werkzeuglos höhenverstellbar. Einzigartiges technisches Spiegelglas, farbig bedruckt.

50 - 50 Pendant Fixture

Pendant fixture with frosted glass. Highly polished stainless steel over anodized extruded aluminium. Tool-free height adjustment.
Uses T 16 FH / HE fluorescent lamp. External high-powered electronic ballast, 230 V / 50 Hz (VDE specification 0711).
For the US market also available in 120 V / 60 Hz or 277 V / 60 Hz.

331115	weiß / white	60,0 x 12,0 cm; T 16, 14 W
331116	rot / red	
331117	blau / blue	
331118	grün / green	
331119	braun / brown	
331120	weiß / white	90,0 x 12,0 cm; T 16, 21 W
331121	rot / red	
331122	blau / blue	
331123	grün / green	
331124	braun / brown	
331125	weiß / white	120,0 x 12,0 cm; T 16, 28 W
331126	rot / red	
331127	blau / blue	
331128	grün / green	
331129	braun / brown	
331130	weiß / white	150,0 x 12,0 cm; T 16, 35 W
331131	rot / red	
331132	blau / blue	
331133	grün / green	
331134	braun / brown	

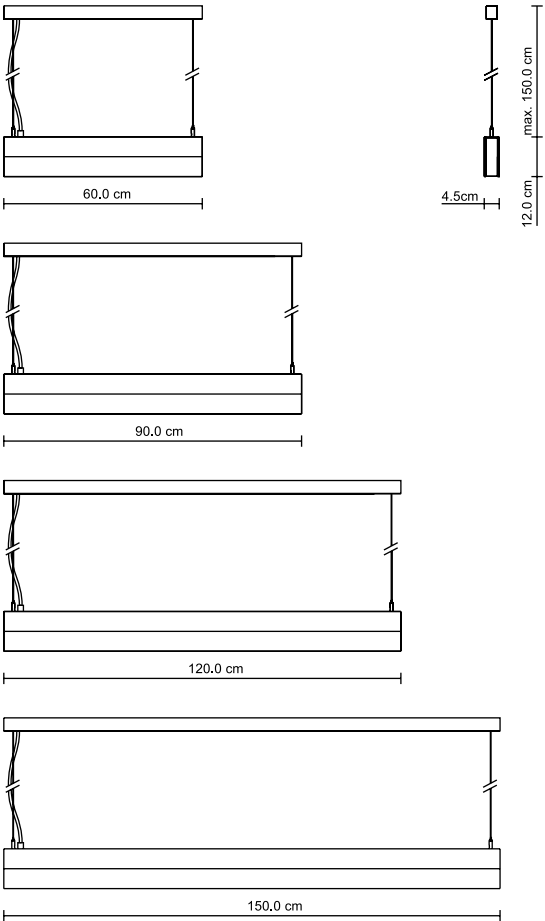





BARCODE WALL FIXTURE

50 - 50 WALL FIXTURE

DUO WALL FIXTURE

DOUBLE - C WALL FIXTURE

MESH WALL FIXTURE

SINGLE WALL FIXTURE

STRIPE WALL FIXTURE

SWALLOW / TAMARA WALL FIXTURES

LIDO / INTRO RECESSED MOUNTED FIXTURES

BARCODE PENDANT FIXTURE

50 - 50 PENDANT FIXTURE

ALULITE SYSTEM



Alulite System

Die Technik des Alulite Schienen-Niedervolt-Systems ist einzigartig, die Elemente sind in ihrer Gestaltung zeitlos. Das Herz dieses Niedervoltsystems ist die biegbare Aluminium-Schiene. Eine spezielle Verbindung aus Isolator und Aluminium vereint Stromführung und Statik in idealer Weise. Die Schienen gibt es in verschiedenen Längen, sie können auf jede gewünschte Länge gekürzt werden. Die Schiene ist prinzipiell von Hand verformbar.

Mit Hilfe von Wand- oder Deckenhaltern in unterschiedlichen Längen und Formen kann die Schiene ihren Lauf überall führen. Zur Stromversorgung des Lichtsystems dienen Transformatoren in unterschiedlichen Designs und Leistungen. Eine externe Stromeinspeisung in das System kann unauffällig durch Wand / Deckenhalter oder Schienenverbinder erfolgen. Es gibt verschiedene Strahlertypen: starr, einfach schwenkbar, zweifach schwenkbar und Pendelleuchten. Eine große Auswahl an Zubehörteilen ermöglicht es auch ungewöhnliche Beleuchtungswünsche zu erfüllen. Das System trägt das TÜV / GS Zeichen für geprüfte Sicherheit. Das System und einige Komponenten sind patentrechtlich geschützt. Das Alulite Schienen-Niedervolt-System wurde in Paris mit dem Oscar de Syndicat National des Architectes d'intérieur ausgezeichnet.

Ausführliche Informationen zum Alulite System erhalten Sie von uns auf Anfrage.

Alulite System

The technique of the Alulite low-voltage track system is unique. The elements are timeless and the quality is beyond comparison. The heart of this system is the very flat bendable aluminum track. The tracks are available in various lengths and can be shortened as desired. An assortment of wall and ceiling supports, as well as a great variety of lamp fixture elements, give this system versatility. Low-voltage transformers in different styles as well as hidden „remote“ transformers are available. ETL / UL approved. TÜV / GS this track system design is patented. The Alulite system won the Oscar de Syndicat National des Architects d'intérieur award in Paris.

Call us for further information regarding the Alulite Track System.

IP20



Impressum

arrangement and typesetting
Lux + Lumen GmbH, Büro für gutes Gestalten, Chemnitz

illustration
Dietmar Weickert
support: Daniela Wolf

pictures
ART Lichttechnik, Mark Frost

printing
Druckerei zu Altenburg GmbH

© ART Lichttechnik GmbH 2006