
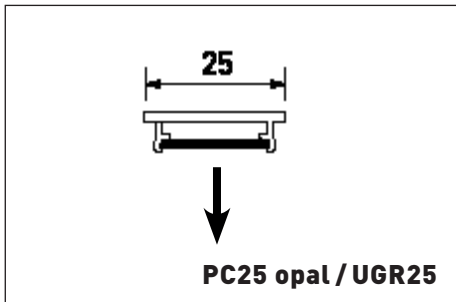


**Technisches  
Datenblatt  
PC25 opal / UGR25 /  
AA2525-OPT / AKF3**

**für HAUFE Decke**

# PC25 opal / UGR25 / AA2525-OPT / AKF3

## für HAUFE Decke inkl. Deckensystembefestiger

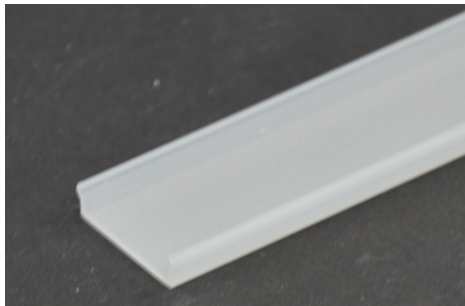


### PC25 opal / UGR25

Polykarbonat-Abdeckung, hochtransparent opal matt

### AA2525-OPT




Aufbauprofil Aluminium eloxiert EV1  
silber natur 20 my

- Schutzart IP20
- LED Samsung
- gegen Aufpreis DALI dimmbar
- 10 W/m oder 20W/m
- Länge nach Wunsch
- UGR25 4000 K CRI 80
- Lichtstrom ca. 90lm/W

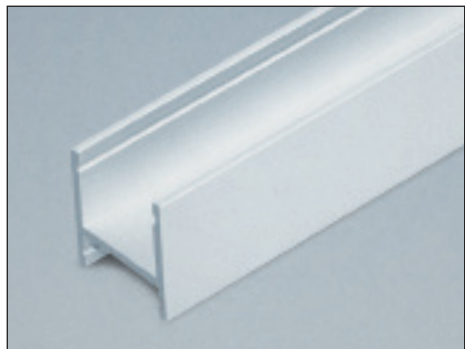

### AKF3

Aufbauprofil Aluminium eloxiert EV1  
silber natur 20 my

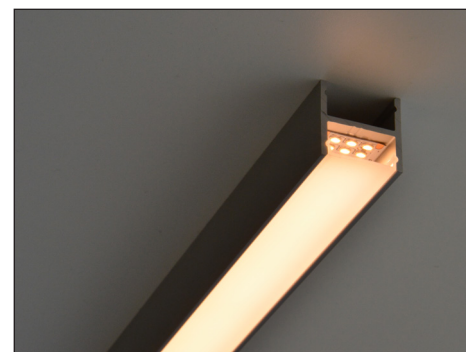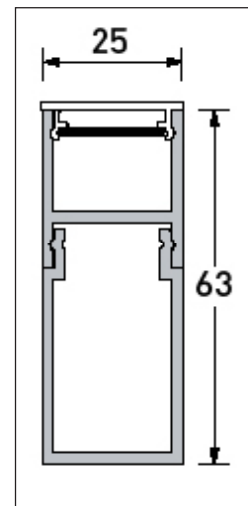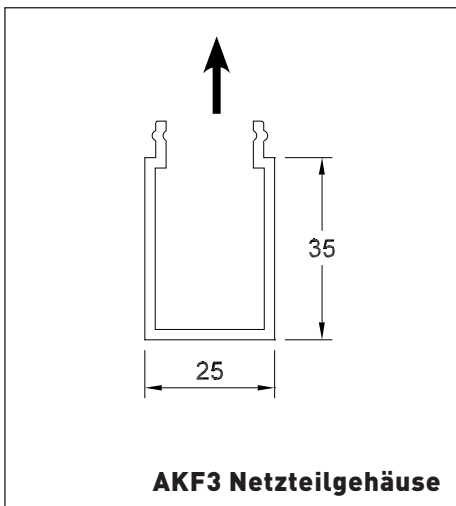



## Made in Austria

ART Lichttechnik GmbH

Dr. Woisetschlaeger & Dr. Mutschlechner

Wopfnerstr. 5

A-6130 Schwaz, Austria

[info@art-lichttechnik.at](mailto:info@art-lichttechnik.at)

[www.art-lichttechnik.at](http://www.art-lichttechnik.at)

Vertriebsbüro Deutschland

Dominic Sacher

[ds@art-lichttechnik.at](mailto:ds@art-lichttechnik.at)

+49-151-24154096

VAT Number Austria: ATU61876839

VAT Number Germany: DE321210507

EORI: ATEOS1000003404

Änderungen ohne besonderen Hinweis vorbehalten bei allen Maßen und technischen Daten.  
Wir sind offen für alle Kundenwünsche und Sonderanfertigungen.