



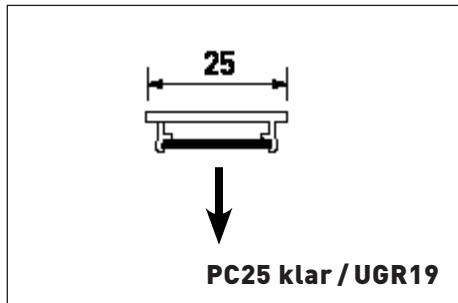

**Technisches
Datenblatt
PC25 klar / UGR19 /
AA2525-OPT / AKF3**

PC25 klar / UGR19 / AA2525-OPT / AKF3





PC25 klar / UGR19

Polykarbonat-Abdeckung, hoch-transparent mit Entblendungsfolie

AA2525-OPT





Aufbauprofil Aluminium eloxiert EV1 silber natur 20 my

- Schutzart IP20
- LED Samsung
- Osram Netzteil DALI dimmbar
- ca. 25 W/m
- >95 lm/W
- UGR19/ 300K oder 4000K CRI 80
- Länge 900/1200/1500/1800mm

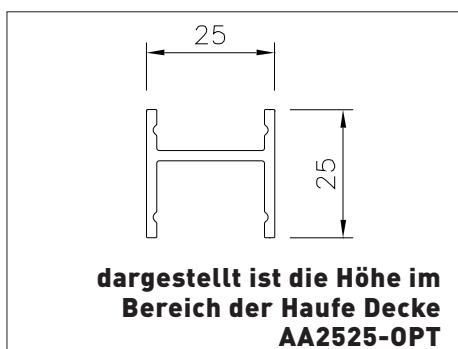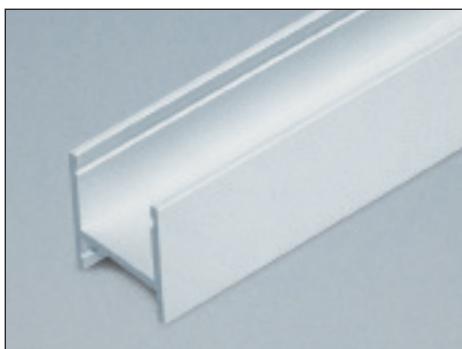

AKF3

Aufbauprofil Aluminium eloxiert EV1 silber natur 20 my

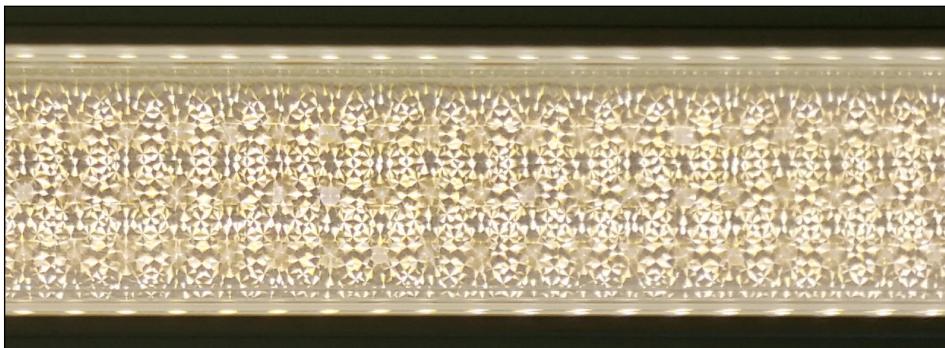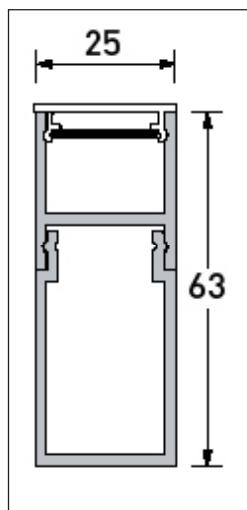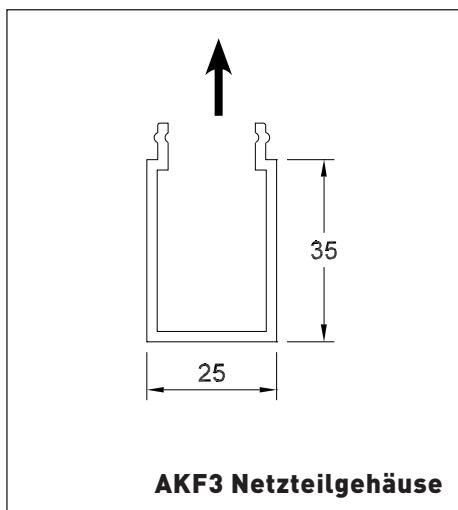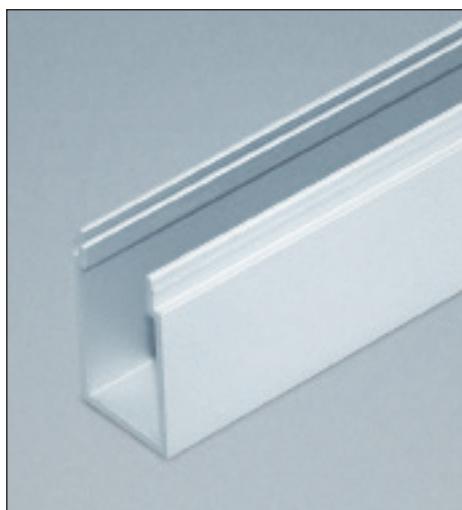



Made in Austria

Josef-Heiss-Str 6
A-6134 Vomp, Austria

UID: ATU61876839
EORI: ATEOS1000003404
info@art-lichttechnik.at
<http://www.art-lichttechnik.at>

Änderungen ohne besonderen Hinweis vorbehalten bei allen Maßen und technischen Daten.
Wir sind offen für alle Kundenwünsche und Sonderanfertigungen.